



INSTRUCTIONS FOR MODEL 5444



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, contact our Customer Care department via email:

CustomerService@northstatesind.com

Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Important Safety Information



There is a gap between your gate frame and handle. This is not a defect. The gap on your gate will close once it is properly mounted.

- Do not use the product if any components are broken or missing. If parts are required please contact our Customer Service Department (contact information on the first page). Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor. Non-approved spare parts may render the repair or the product unsafe.
- Check regularly that all fittings and components are secure and that no components are worn, broken or missing.
- Check regularly that all fittings are securely tightened and that the locking mechanism is working properly.
- Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.
- We recommend that you carry out the installation away from small children as some components may present a choking hazard when loose.

WARNING

- **STOP** using when a pet can climb over or dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, never use at top of stairs.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER** leave pet unattended.
- This gate is to be used in openings 29.75" to 40.5" (75.56 cm to 102.87 cm) only.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using gate if any parts are missing or become damaged.





Your safety gate contains the following:

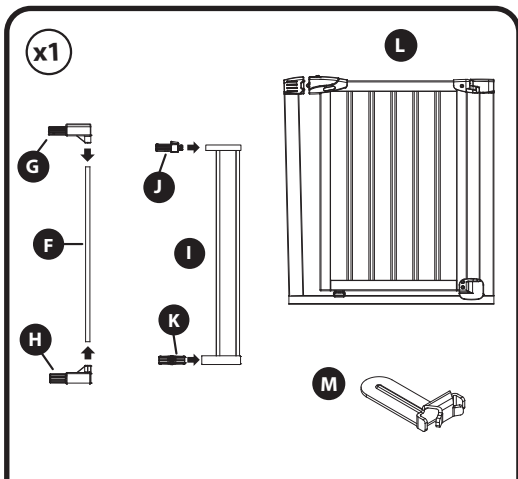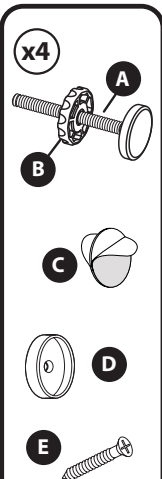


- A. Bolt with Rubber Pad
- B. Tension Knob
- C. Tape Pad
- D. Wall Cup
- E. Screw
- F. 1-Bar Extension
- G. Small Upper Extension Adapter
- H. Small Lower Extension Adapter
- I. 2-Bar Extension
- J. Large Upper Extension Adapter
- K. Large Lower Extension Adapter
- L. Gate Frame
- M. Wrench

Installation

- Step 1**
- Measure width of opening.
 - Refer to figures 1A – 1D to determine the correct installation.

1A  29.75"–32.5" (75.5 to 82.5 cm)	1B  33"–35" (83.8 to 88.9 cm) With 1-Bar Extension	1C  35.4" – 37.8" (89.9 to 96 cm) With 2-Bar Extension	1D  37.8" – 40.6" (96 to 103.1 cm) With 1-Bar and 2-Bar Extensions
---	--	---	---


- Step 2**
- To add an extension, begin by removing both the upper and lower plugs from the side of the gate frame. You may need to use a flathead screwdriver to remove the plugs. Figure 2A.
 - Attach both the upper and lower adapters to the extension pole. Figure 2B.
 - Install the fully assembled extension by inserting the upper and lower extension adapters into the gate in the holes where you removed the plugs. Figure 2B.
 - Reinsert both plugs, then insert the bolts with rubber pads into the holes on the outside of the extension. Figure 2C.

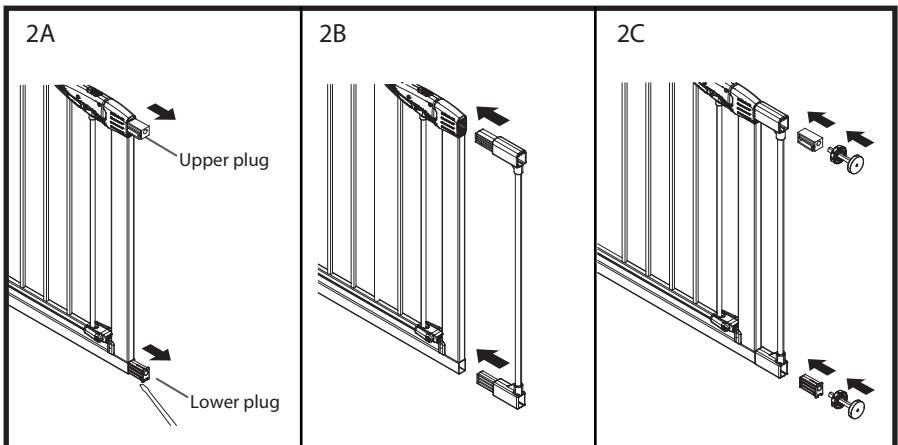


IMPORTANT: Do not install two extensions on the same side of the gate.

- Step 3**
- Install wall cups.
 - Place the gate in the opening so that the bottom of the gate frame is completely flat on the floor. Figure 3A.
 - Secure the gate, fasten the mounting cups to the wall by aligning them with the bolts with rubber pads. Use double coated tape or screws provided as shown in figure 3B.


IMPORTANT: Never install this gate without mounting cups!

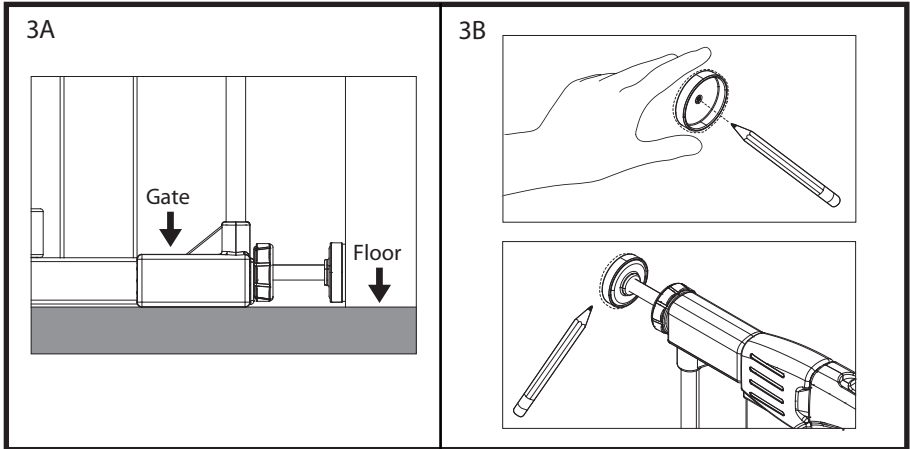


- Step 4**
- Mount your gate
 - Place the gate where you want to install it, then extend all 4 bolts with rubber pads until they reach the walls. Ensure that the ends of the bolts with rubber pads are seated inside the mounting cups.

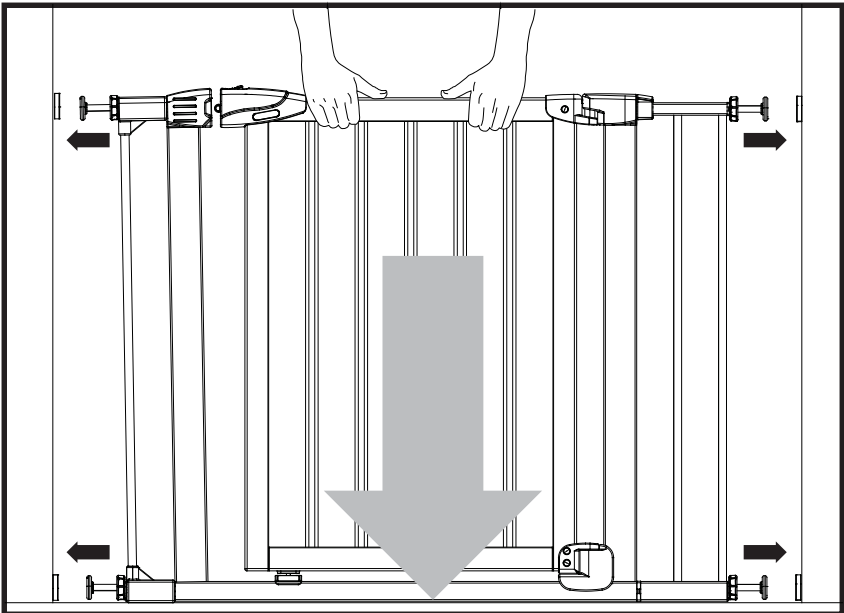

- Tighten both of the bottom tension knobs by turning them clockwise at the same time. Figure 4A.
- Tighten both of the upper tension knobs by turning them clockwise at the same time, so that the gap between the gate and upper right corner comes together, leave 1.5 ~ 2 mm gap as shown in figure 4B.

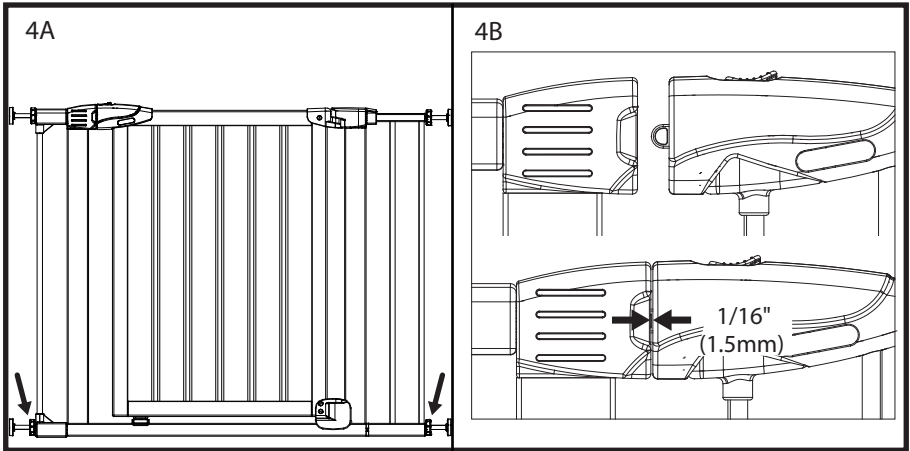


- Use the wrench provided to ease turning the tension knobs. Figure 4C.

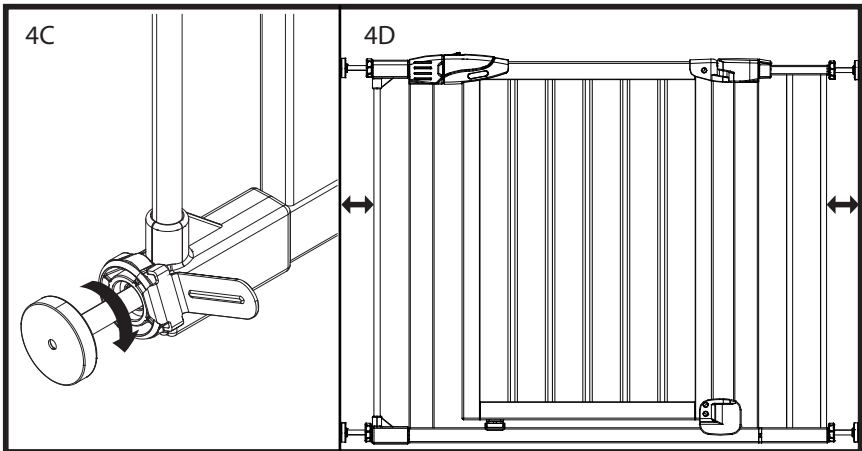

Note: When securing the gate in the opening, the distance between the gate frame and the opening should not exceed $2 \frac{3}{4}''$ on either side of the gate and the 4 tension bolts should be equal as shown in figure 4D.

Operation

Opening the gate: Pull back the button on the top of the handle with your thumb, then lift the inner door up and open the door.

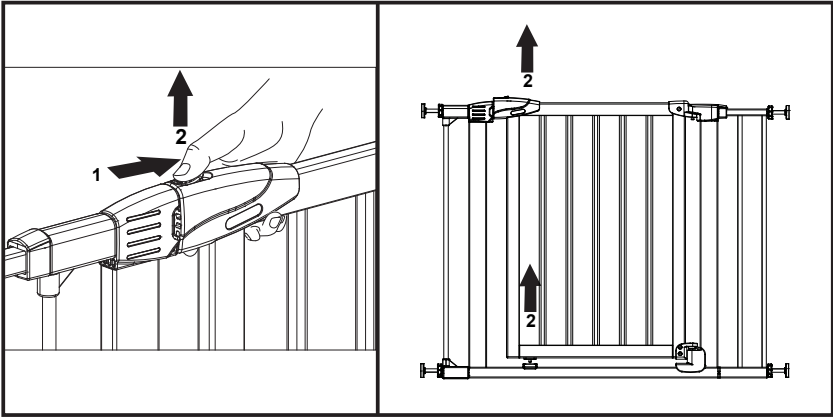

Closing the gate: Simply release the gate and allow it to swing closed (unless Stay-Open feature is used).

Note: Always check the handle and inner tabs to make sure that the gate is securely locked.

“Stay-Open” Feature

IMPORTANT: Stay-Open Feature should be used only by adults, because the auto-close feature will be disabled allowing pets to freely pass through the gate.

To make use of the Stay-Open Feature, simply swing the door slightly past 90 degrees open in either direction. The door will remain open until it is swung closed.

Care

CLEANING: Clean the safety gate using warm water and mild detergent. Use a soft cloth or sponge to avoid scratches. Never use solvents or chemicals to clean the safety gate.

Distributed in the United States by
North States Industries, Inc.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Made in China



INSTRUCCIONES PARA EL MODELO 5444



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico: CustomerService@northstatesind.com
Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA!

Información importante de seguridad



Hay un espacio entre el marco y la manija de la puerta. Esto no es un defecto. El espacio en la puerta se cierra cuando la instale correctamente.

- No use el producto si alguno de los componentes está roto o faltante. Si requiere piezas de repuesto, comuníquese con nuestro Departamento de atención al cliente (la información de contacto está en la primera página). No utilice piezas de repuesto que no sean las aprobadas por el fabricante o distribuidor. Las piezas de repuesto no aprobadas pueden provocar que la reparación o el producto no sea seguro.
- Revise regularmente que todos los accesorios y componentes estén firmes y que no haya componentes desgastados, rotos o faltantes.
- Revise regularmente que todos los accesorios estén bien apretados y que el mecanismo de bloqueo funcione de manera correcta.
- Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es responsabilidad exclusiva del usuario final.
- Recomendamos que lleve a cabo la instalación lejos de los niños pequeños, ya que algunos de los componentes pueden constituir un riesgo de asfixia cuando están sueltos.

⚠ ADVERTENCIA

- **DEJE DE USARLA** cuando un mascota pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y cierre debidamente enganchado.
- Para evitar caídas nunca utilice la puerta en la parte superior de las escaleras.
- Este producto no necesariamente evitará todos los accidentes.
- **NUNCA** deje a un mascota sin supervisión.
- Esta barrera sólo se debe usar en portales de 29.75" hasta 40.5" (75.56 cm hasta 102.87 cm).
- Revise periódicamente todos los pasadores para asegurarse de que estén firmes y seguros; deje de usar la puerta si alguna pieza falta o está dañada.


Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

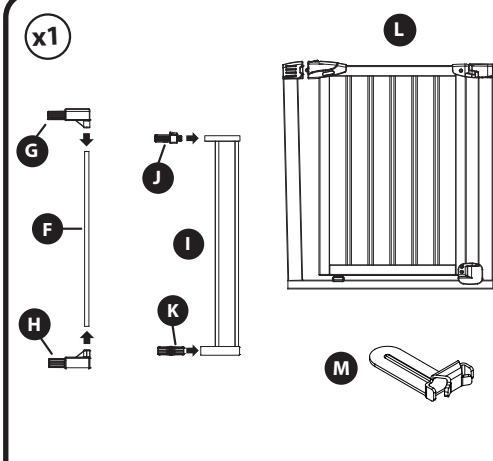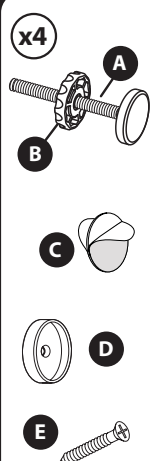


- A. Perno con almohadilla de goma
- B. Perilla de tensión
- C. Almohadilla de cinta
- D. Tapa de pared
- E. Tornillo
- F. 1-Barra Extensión
- G. Adaptador de extensión superior, pequeño
- H. Adaptador de extensión inferior, pequeño
- I. 2-Barra Extensiones
- J. Adaptador de extensión superior, grande
- K. Adaptador de extensión inferior, grande
- L. Marco de la puerta
- M. Llave

Instalación

- Paso 1**
- Mida el ancho de la abertura.
 - Consulte las figuras 1A – 1D para determinar la instalación correcta.

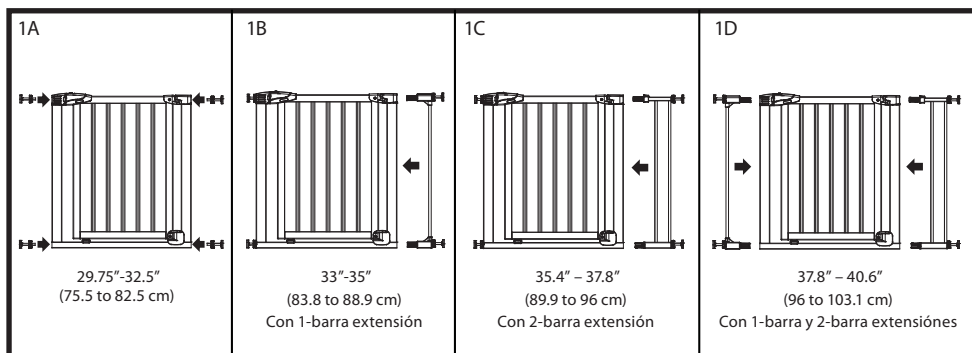


- Paso 2**
- Para agregar una extensión comience por quitar los tapones superior e inferior del lado del marco de la puerta. Es posible que necesite un destornillador de cabeza plana para quitar los tapones. Figura 2A.
 - Sujete el adaptador inferior y superior al poste de extensión.
 - Instale la extensión totalmente armada al insertar los adaptadores superior e inferior de extensión en la puerta, en los agujeros de los tapones que quitó. Figura 2B.
 - Vuelva a insertar ambos tapones, luego inserte los pernos con almohadilla de goma en los agujeros de la parte externa de la extensión. Figura 2C.

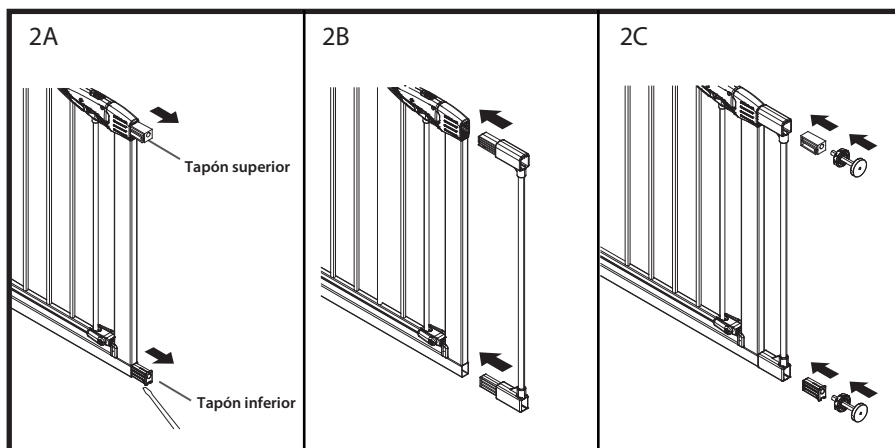


IMPORTANTE: no instale dos extensiones en el mismo lado de la puerta.

- Paso 3**
- Instale las tapas de pared.
 - Coloque la puerta en la abertura de modo que la parte inferior del marco de la puerta esté completamente plano sobre el suelo. Figura 3A.
 - Asegure la puerta, fije las tapas de montaje en la pared al alinearlas con los pernos con almohadillas de goma. Utilice la cinta de doble cara o los tornillos que se suministran como se muestra en la Figura 3B.


IMPORTANTE: ¡nunca instale esta puerta sin las tapas de montaje!

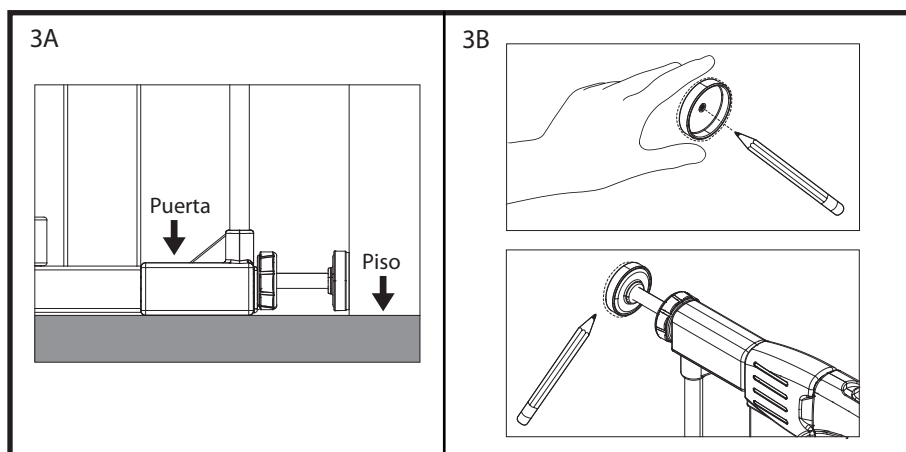


- Paso 4**
- Instale su puerta
 - Coloque la puerta donde desea instalarla, luego extienda los 4 pernos con almohadillas de goma hasta que alcancen las paredes. Asegúrese de que los extremos de los pernos con almohadillas de goma estén asentados dentro de las tapas de montaje.

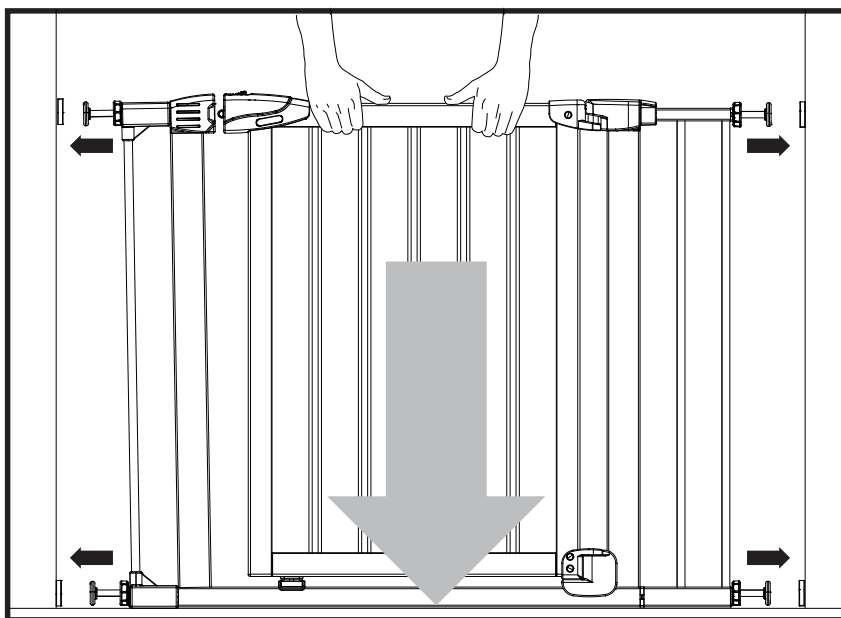

- Apriete ambas perillas de tensión inferior girándolas hacia la derecha al mismo tiempo. Figura 4A.
- Apriete ambas perillas de tensión superior girándolas hacia la derecha al mismo tiempo, de modo que el espacio entre la puerta y la esquina superior derecha se reduzca, deje un espacio de 1.5 ~ 2 mm como se muestra en la figura 4B.

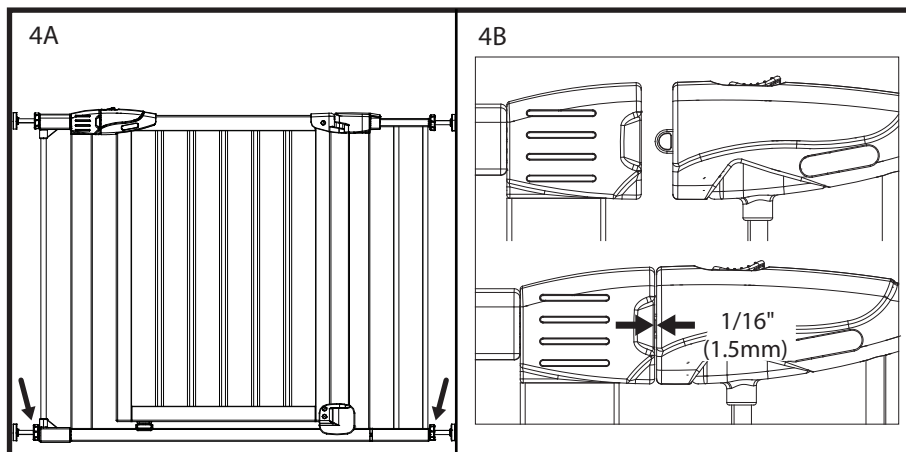


- Use la llave que se suministra para girar con más facilidad las perillas de tensión. Figura 4C.

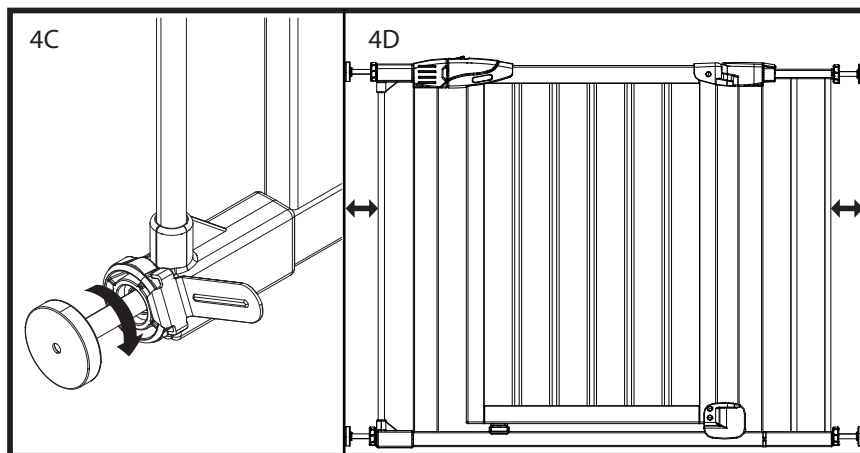

Nota: cuando asegure la puerta en la abertura, la distancia entre el marco de la puerta y la abertura no debe ser mayor de $2 \frac{3}{4}"$ a cada lado de la puerta y los 4 pernos de tensión deben estar igual que como se muestra en la Figura 4D.

Operación

Abrir la puerta: jale el botón que se encuentra en la parte superior de la manija con su pulgar, luego levante la puerta interior y abra la puerta.

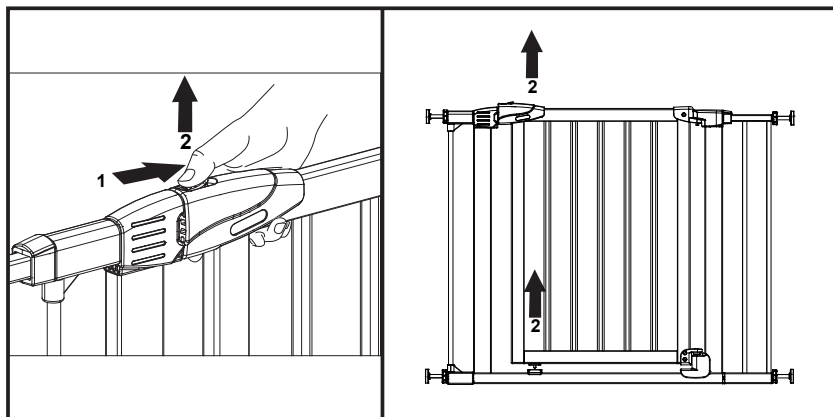

Cerrar la puerta: Simplemente libere la puerta y deje que se cierre (a menos que esté usando la característica Stay-Open).

Nota: Siempre revise la manija y las pestañas internas para asegurarse de que la puerta esté bloqueada de manera segura.

Característica "Stay-Open" (permanecer abierta)

IMPORTANTE: la característica "Stay-Open" debe ser usada únicamente por adultos, ya que la función de cierre automático se desactivará y esto permitirá que los mascotas pasen libremente por la puerta.

Para usar la característica "Stay-Open", simplemente abra la puerta hasta un poco más de un ángulo de 90 grados en cualquier dirección. La puerta permanecerá abierta hasta que se la empuje para cerrarla.

Cuidado

LIMPIEZA: limpie la puerta de seguridad con agua tibia y un detergente suave. Use un paño suave o una esponja para evitar los rayones. Nunca utilice solventes ni sustancias químicas para limpiar la puerta de seguridad.

Distribuido exclusivamente en Estados Unidos por
North States Industries, Inc.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Fabricado en China