

INSTRUCTIONS FOR MODELS 5544 / 5546 / 5548



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: www.northstatesind.com or contact our Customer Care department via email: CustomerService@northstatesind.com
Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

Intended for use with children 6-24 months

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Important Safety Information


- Do not use the product if any components are broken or missing. If parts are required please contact our Customer Service Department (contact information on the first page). Only use replacement parts approved by the manufacturer or distributor. Non-approved spare parts may render the repair or the product unsafe. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com
- Check regularly that all fittings and components are secure and that no components are worn, broken or missing.
- Check regularly that all fittings are securely tightened and that the locking mechanism is working properly.
- Any damage to property during installation/removal and/or operation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.
- We recommend that you carry out the installation away from small children as some components may present a choking hazard when loose.
- Protective eyewear should be worn during installation and removal of this safety gate.

WARNING

- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.
- **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, never use at top of stairs.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER leave child unattended.**
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using gate if any parts are missing or become damaged.
- This gate is to be used in openings 13"- 55" wide (33 cm-139.7 cm) only.
- Hardware is included for use in solid materials only, such as wood or metal.

Your safety gate contains the following:


x1

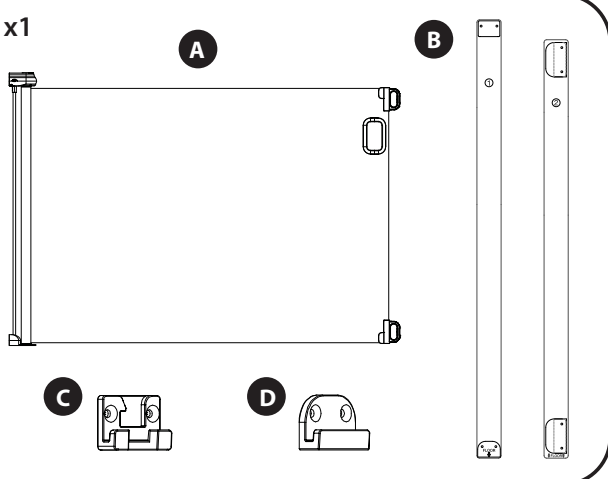

E x2



F x6



G x8




- A. Mesh Gate
- B. Mounting Templates 1 & 2
- C. Upper Mounting Bracket
- D. Lower Mounting Bracket
- E. Latch Brackets
- F. Wall Spacers
- G. Mounting Screws

Installation

Step 1

Measure the opening where you plan to mount the mesh gate. The wall brackets can be installed either inside the door frame (1a) or outside the door frame (1b). **Ensure you are mounting to solid materials only such as wood or metal; you may need to use a stud finder to locate the stud behind the drywall.** The mesh part of the gate can be rolled out from any angle (1c). Do not overextend the mesh panel; it is intended for use in openings 13"- 55" wide only.

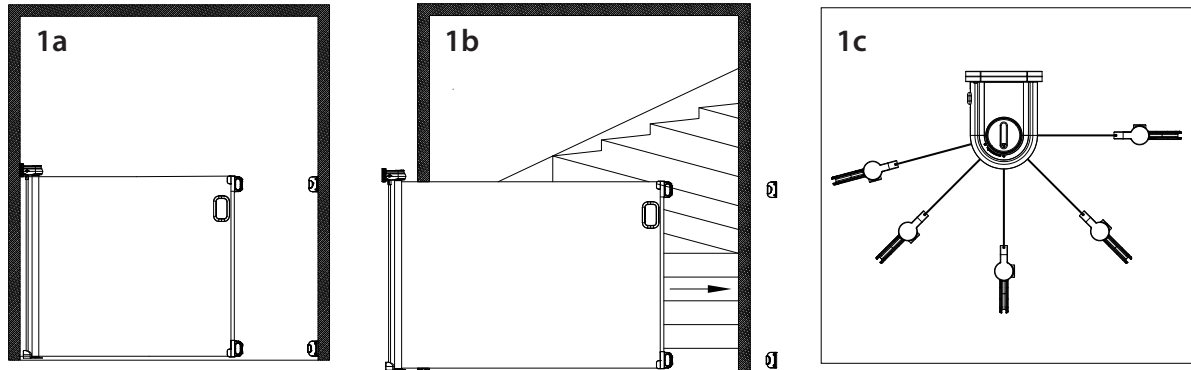

Step 2


Vertically align the mounting templates and position them against the wall or door frame, ensuring they are flush with the floor. Leave at least 0.75 inch between the template and the edge of the opening. Each template is labeled to indicate its side:

1 - Mounting side



2 - Latching side

Use a pencil or marker to mark the screw hole positions on the wall or door frame (2a), then remove the templates.

Using a drill bit 1/8 inch or smaller, create a pilot hole at each of the marked screw locations.

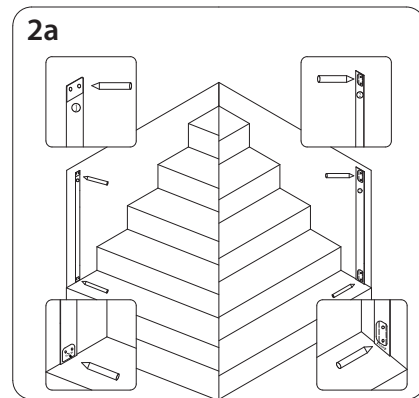

NOTE: If mounting the gate to a wall with baseboards, you will need to add spacers behind the upper mounting bracket and upper latch bracket to ensure the gate is vertically aligned. Measure the thickness of your baseboard to determine how many spacers are needed. Each spacer is 0.2 inches thick.

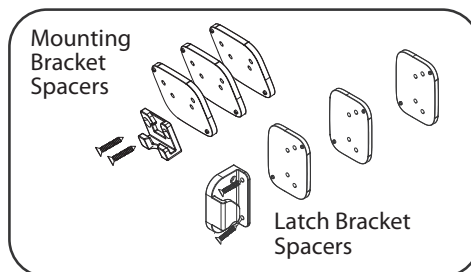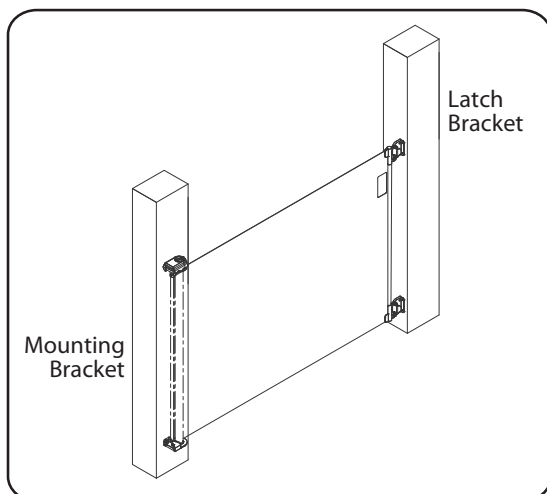

Standard Baseboard Spacer Guide

Baseboard Thickness	7/16"	1/2"	5/8"
Spacers Necessary	2	3	3


Step 3

Determine if the gate will be mounted on the inside or outside of the opening.

Installing with an inside mount (3a): Align the two holes on the narrow edge of each latching bracket with the marked holes. Using a Phillips screwdriver, secure with the provided screws.


Installing with an outside mount (3b): Align the two holes on the wide edge of the latching bracket with the marked holes. Using a Phillips screwdriver, secure it with the provided screws.

NOTE: When using spacers, refer to the Standard Baseboard Spacer Guide in Step 2 prior to mounting the Upper Mounting & Latch Brackets.

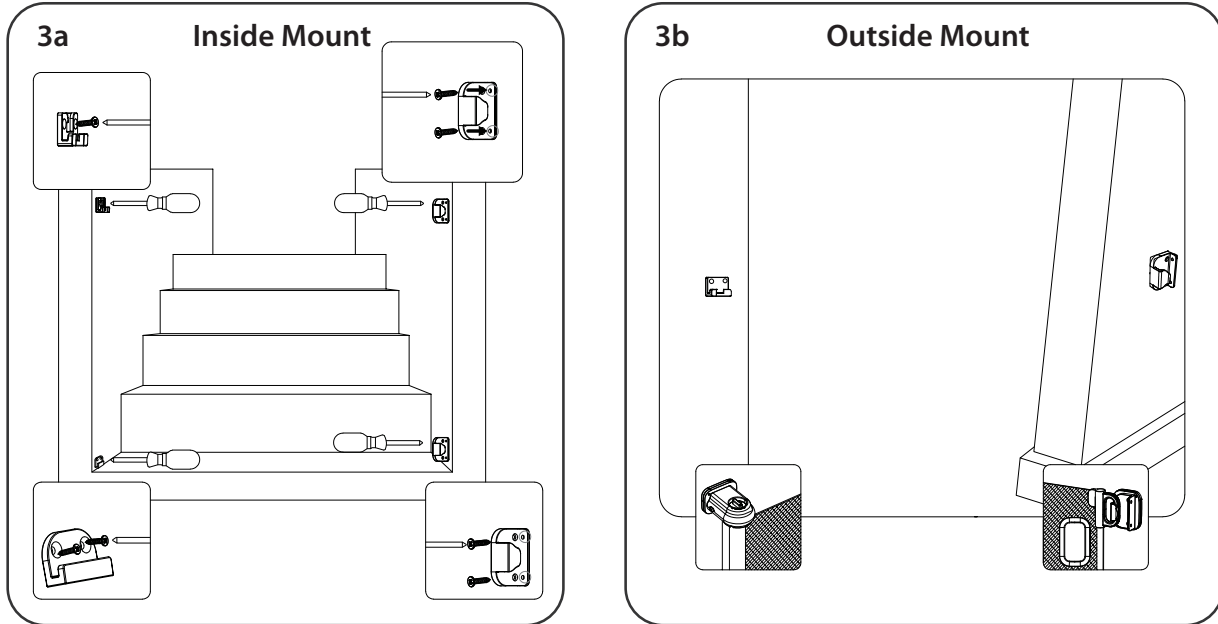

Step 4

Align the mesh gate assembly by placing it directly above the upper and lower mounting brackets and then sliding it straight down. The gate will lock into place with a “click”. Ensure that it is flush against the wall and securely locked into place.


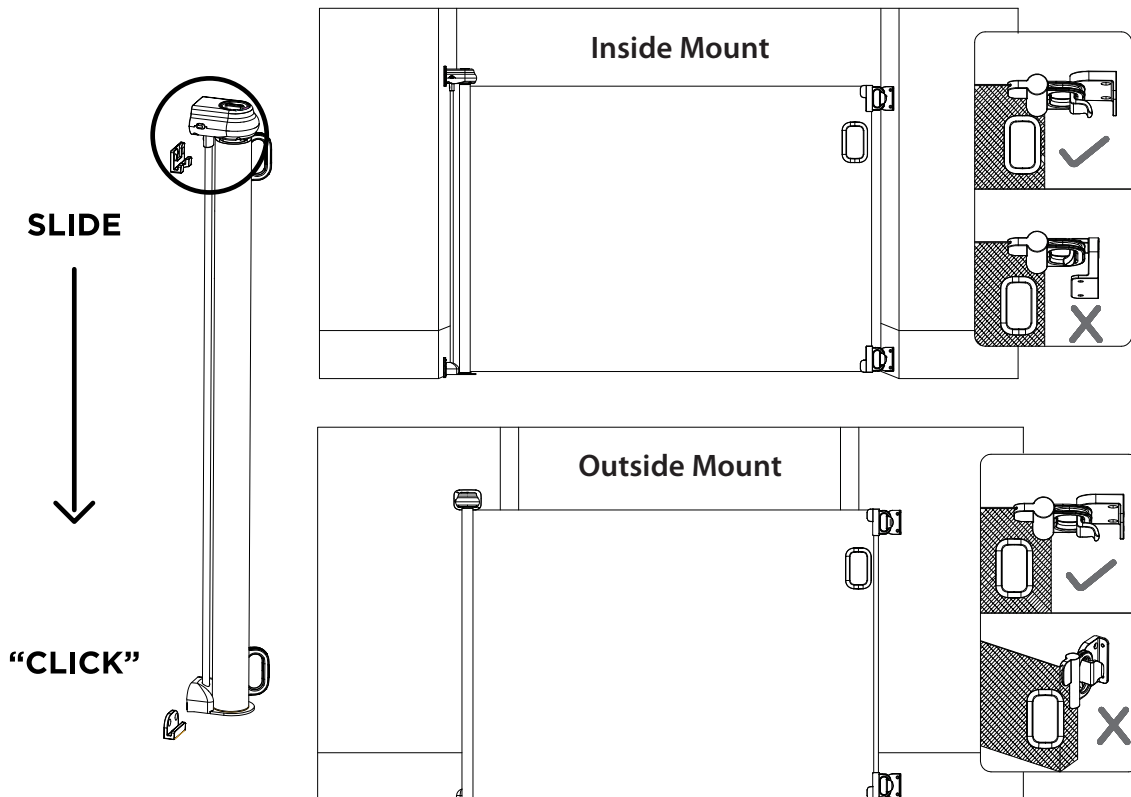


IMPORTANT: After placing the gate on the wall brackets, the bottom of the gate should be flush to the floor. After closing the retractable gate, always check that the gate is locked by pushing gently against the mesh part. The gate **MUST** be in the locked position when in use.

OPERATION

CLOSING THE GATE:

1. Push the locking mechanism downward while simultaneously turning it clockwise until it reaches the unlocked position (5a).
2. In one fluid movement, grasp and pull the gate handle to stretch the mesh gate across the opening (5b). Align and hook the upper and lower latches onto the upper and lower latch brackets to secure.
3. To lock the gate, push the locking mechanism downward while simultaneously turning it counterclockwise until it reaches the locked position (5c).




OPENING THE GATE:

1. Unlock the gate by pushing the locking mechanism downward while simultaneously turning it clockwise until it reaches the unlocked position.
2. Grasp the handle and gently extend the mesh assembly to release it from the latching mounts (6a). Continue holding the handle as the gate retracts into its original position.


NOTE: When retracting the gate, always hold the handle and guide it evenly back into its original position. **DO NOT RELEASE** the handle while the gate is retracting.

3. When the gate is not in use, secure it by placing the locking mechanism in the locked position by pushing the locking mechanism downward while simultaneously turning it counterclockwise.

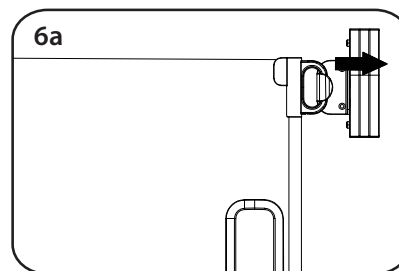


REMOVING THE GATE:

With the gate retracted, push and hold the release button while sliding the gate upward.

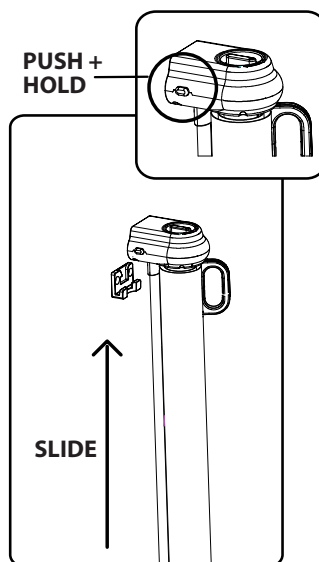**CARE**

CLEANING: Clean the gate and mesh with a damp cloth or sponge using warm water and a mild detergent. Never use solvents or chemicals to clean the gate or mesh.

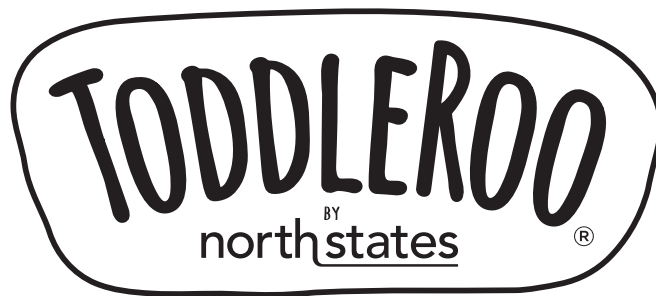

INSTRUCCIONES PARA MODELOS 5544 / 5546 / 5548



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: **www.northstatesind.com**, o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad

¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA!


Información importante de seguridad

- No use el producto si alguno de los componentes está roto o ausente. Si se requieren piezas, comuníquese con nuestro Departamento de atención al cliente (la información de contacto se encuentra en la primera página). Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante o distribuidor. Las piezas de repuesto no aprobadas pueden provocar que la reparación del producto sea insegura. Puede pedir las piezas de repuesto en www.northstatesind.com
- Revise regularmente que todos los conectores y componentes estén firmes y que no haya componentes desgastados, rotos o ausentes.
- Revise regularmente que todos los conectores estén firmemente apretados y que el mecanismo de bloqueo funcione de manera correcta.
- Cualquier daño a la propiedad durante la instalación, remoción u operación de la puerta de seguridad es responsabilidad exclusiva del usuario final.
- Recomendamos que lleve a cabo la instalación lejos de los niños pequeños, ya que algunos de los componentes pueden constituir un riesgo de asfixia cuando están sueltos.
- Se deben usar gafas protectoras durante la instalación y el retiro de esta puerta de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura.
- **SIEMPRE** instale y use la puerta conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.
- **DEJE** de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.
- Para evitar caídas, nunca lo utilice en la parte superior de las escaleras.
- **NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.
- **NUNCA deje a los niños sin supervisión.**
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.
- Esta puerta debe usarse únicamente en aberturas de 13" a 55" de ancho (33 cm-139,7 cm).
- Se incluyen herrajes para usar únicamente en materiales macizos, como madera o metal.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

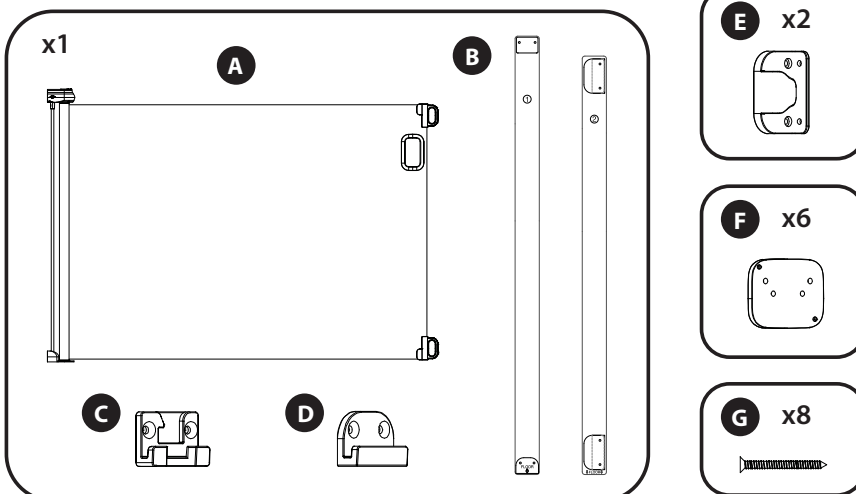


- A. Puerta de malla
- B. Plantillas de montaje 1 y 2
- C. Soporte de montaje superior
- D. Soporte de montaje inferior
- E. Soportes de pestillo
- F. Espaciador de pared
- G. Tornillos de montaje

Instalación

Paso 1

Mida la abertura donde planea instalar la puerta de malla. Los soportes de pared pueden instalarse dentro o fuera del marco de la puerta (1a) (1b). Asegúrese de instalarla solo en materiales sólidos, como madera o metal; podría necesitar un detector de vigas para localizar la viga detrás del panel de yeso. La malla de la puerta puede desplegarse desde cualquier ángulo (1c). No extienda demasiado el panel de malla; está diseñado para usarse únicamente en aberturas de 13" a 55" de ancho.

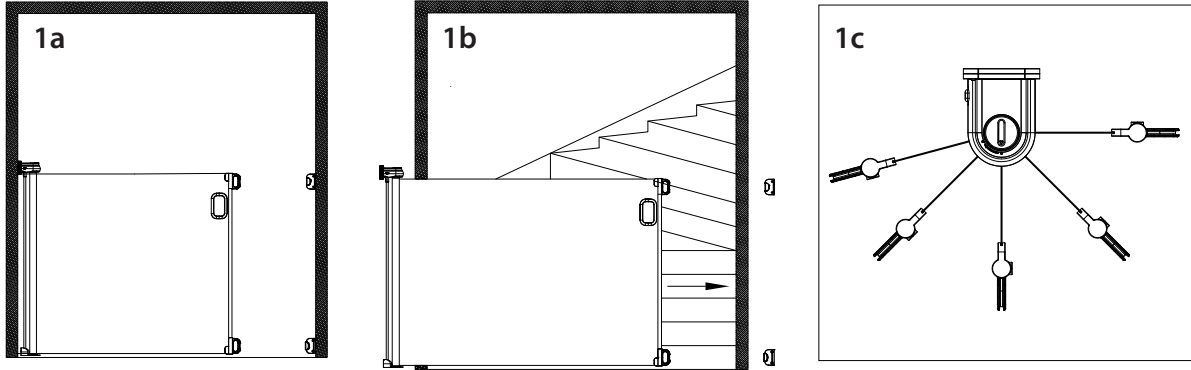


Paso 2

Alinee verticalmente las plantillas de montaje y colóquelas contra la pared o el marco de la puerta, asegurándose de que queden a ras del suelo. Deje al menos 1,9 cm entre la plantilla y el borde de la abertura. Cada plantilla está etiquetada para indicar su lado:

1 - Lado de montaje



2 - Lado de enganche

Utilice un lápiz o marcador para marcar las posiciones de los orificios de los tornillos en la pared o en el marco de la puerta (2a), luego retire las plantillas.

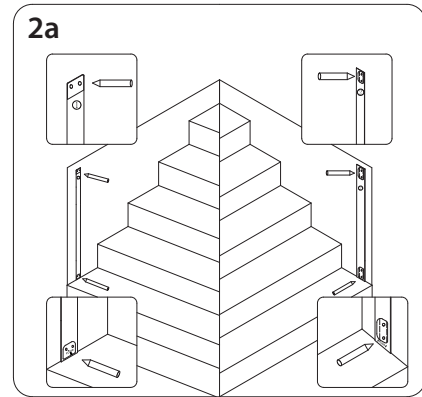

Usando una broca de 1/8 de pulgada o más pequeña, cree un orificio piloto en cada una de las ubicaciones de los tornillos marcados.

NOTA: Si monta la puerta en una pared con zócalos, deberá añadir espaciadores detrás del soporte de montaje superior y del soporte del pestillo superior para asegurar que la puerta quede alineada verticalmente. Mida el grosor del zócalo para determinar cuántos espaciadores necesita. Cada espaciador tiene un grosor de 0,2 pulgadas.

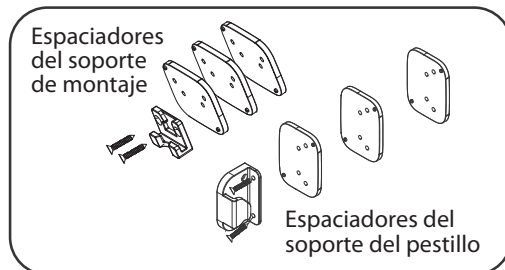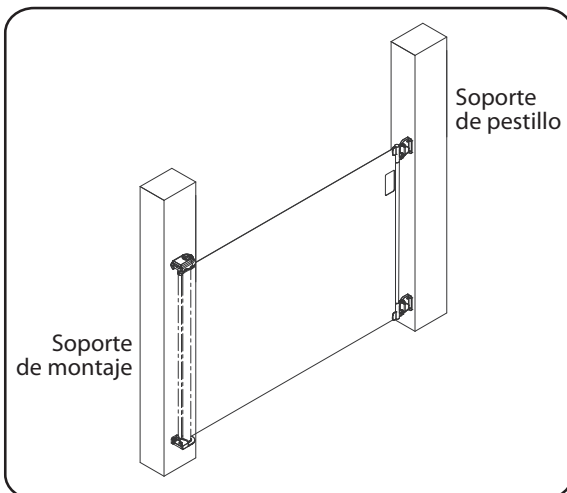

Guía de espaciadores de zócalo estándar

Grosor del zócalo	7/16"	1/2"	5/8"
Se necesitan espaciadores	2	3	3



Paso 3

Determine si la puerta se montará en el interior o en el exterior de la abertura.

Instalación con soporte interior (3a): Alinee los dos orificios del borde estrecho de cada soporte de cierre con los orificios marcados. Con un destornillador Phillips, fíjelos con los tornillos incluidos.


Instalación con soporte exterior (3b): Alinee los dos orificios del borde ancho del soporte de cierre con los orificios marcados. Con un destornillador Phillips, fíjelo con los tornillos incluidos.

NOTA: Al utilizar espaciadores, consulte la Guía de espaciadores de zócalo estándar en el paso 2 antes de montar los soportes de montaje superiores y pestillo.

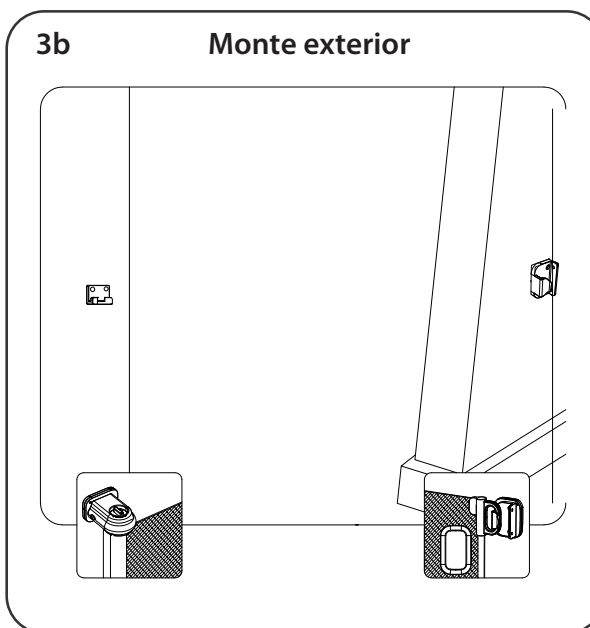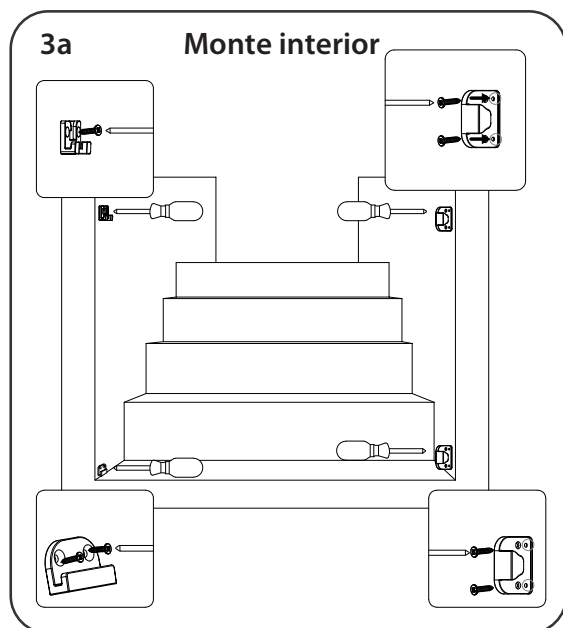

Paso 4

Alinee el conjunto de la puerta de malla colocándolo directamente sobre los soportes de montaje superior e inferior y deslizando hacia abajo. La puerta se bloqueará con un clic. Asegúrese de que esté alineada con la pared y firmemente fijada.

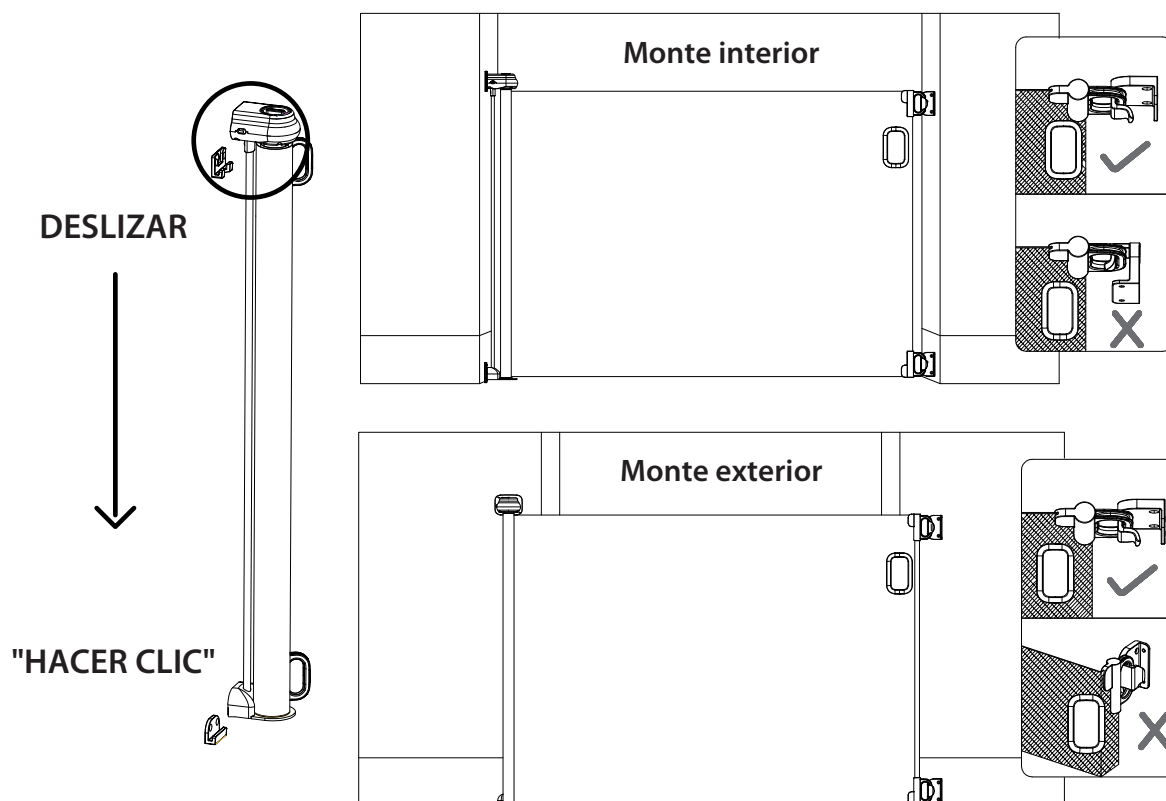


IMPORTANTE: Tras colocar la puerta en los soportes de pared, su parte inferior debe quedar a ras del suelo. Tras cerrar la puerta retráctil, compruebe siempre que esté bloqueada presionando suavemente la malla. La puerta **DEBE** estar en la posición bloqueada cuando esté en uso.

OPERACIÓN

CERRANDO LA PUERTA:

1. Empuje el mecanismo de bloqueo hacia abajo mientras lo gira en sentido horario hasta que alcance la posición de desbloqueo (5a).
2. Con un movimiento fluido, sujete y tire de la manija de la puerta para extender la malla a través de la abertura (5b). Alinee y enganche los pestillos superior e inferior en sus soportes para asegurarlos.
3. Para bloquear la puerta, empuje el mecanismo de bloqueo hacia abajo mientras lo gira en sentido antihorario hasta que alcance la posición de bloqueo (5c).




ABRIENDO LA PUERTA:

1. Desbloquee la puerta empujando el mecanismo de bloqueo hacia abajo mientras lo gira simultáneamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que alcance la posición desbloqueada.
2. Sujete la manija y extienda con cuidado el conjunto de malla para soltarlo de los enganches (6a). Continúe sujetando la manija mientras la puerta se retrae a su posición original.


NOTA: Al retraer la puerta, sujete siempre la manija y guíela uniformemente hasta su posición original. **NO SUELTE** la manija mientras la puerta se retrae.

3. Cuando la puerta no esté en uso, asegúrela colocando el mecanismo de bloqueo en la posición bloqueada empujándolo hacia abajo mientras lo gira simultáneamente en sentido antihorario.

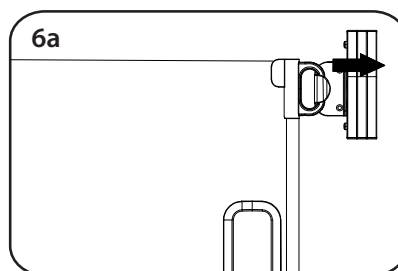

QUITANDO LA PUERTA:

Con la puerta retraída, presione y mantenga presionado el botón de liberación mientras desliza la puerta hacia arriba.

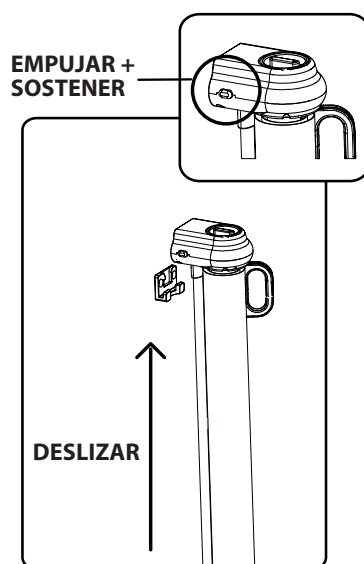

CUIDADO

LIMPIEZA: Limpie la puerta y la malla con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y un detergente suave. Nunca utilice disolventes ni productos químicos para limpiar la puerta ni la malla.

Distribuido en los Estados Unidos por
 North States Industries, Inc.
 5455 Highway 169 N
 Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com
 Fabricado en Vietnam