

northstates™

*Quality Products
for the way you live*

INSTRUCTIONS FOR MODELS 4977/4978



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: **www.northstatesind.com** or contact our Customer Care department via email: **CustomerService@northstatesind.com**
Phone: (763) 486-1756 or Toll Free: (800) 848-8421

Intended for use with children 6-24 months


IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Read the entire Instruction before assembling and installing this product.
If you sell or give away this product, make sure you give this Instruction to the new owner.
Thank you.

WARNING

- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed. **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, never use at top of stairs.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER leave child unattended.**
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using gate if any parts are missing or become damaged.

Your safety gate contains the following:

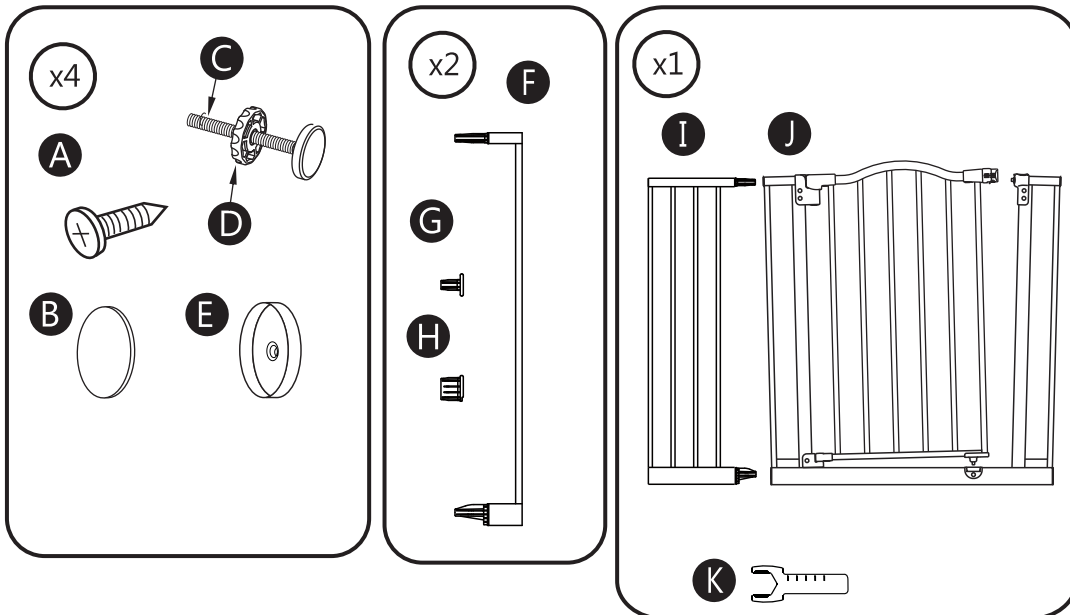


- A. Screws
- B. Tape Pads
- C. Bolt with Rubber Pads
- D. Tension Knobs
- E. Mounting Cups
- F. 1-Bar Extension
- G. Upper Bushing
- H. Lower Bushing
- I. 4-Bar Extension
- J. Gate Frame
- K. Wrench

Note: When you initially unpack your gate there is a gap between the swinging door and gate frame. This is not a defect. The gap will close once properly mounted.

To ensure safe operation, additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at <http://northstatesind.com/main/shop-parts/>
Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.

Installation


Step 1 • Measure the width of the opening where you intend to install the gate. Please refer to the following chart to determine the correct installation configuration.

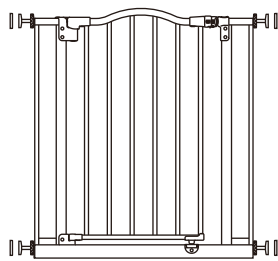

Gate frame
28.2" to 31.4"
(71.6 to 79.7 cm)



1-bar ext.
2.71"
(6.8 cm)

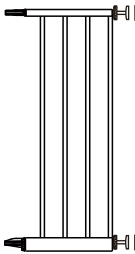

4-bar ext.
9.89"
(25.1 cm)

Gate Extension Guide

Opening	Extensions Needed
28.2" to 31.4"	none
31.1" to 34.2"	1-Bar
33.8" to 37"	1-Bar + 1-Bar
38.2" to 41.4"	4-Bar
40.8" to 44"	1-Bar + 4-Bar
43.5" to 46.8"	1-Bar + 1-Bar + 4-Bar


IMPORTANT : When installing multiple extensions , place as equally as possible on either side of gate frame.

Step 2 • Remove and discard the protection bushings marked with "REMOVE " .
 • Insert upper bushings and lower bushings into the gate frame or extension(s).
 • Place extensions(s) into gate frame.
 • Slide the 4 tension bolts with rubber pads completely into the bushings (2A) (2B) .When installing and detaching the extension(s), move the extension(s) in an upright position . Do not tilt (2C).



WARNING


Discard the protection bushings marked with "REMOVE " to prevent choking hazard.

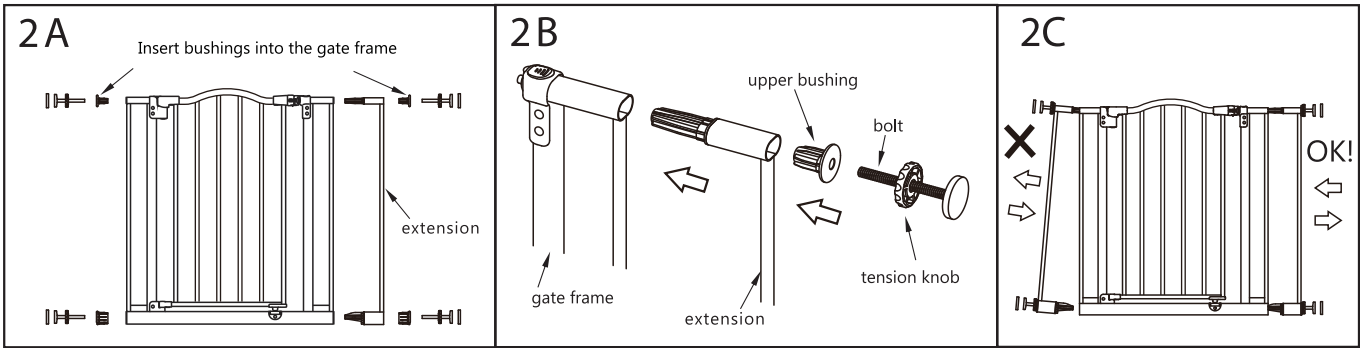


Step 3

- Place the gate in the opening so that the bottom of the gate frame is completely flat on the floor 3A.
- Secure the gate, fasten the mounting cups to the wall by aligning them with the bolts with rubber pads. Use double coated tapes or screw provided as shown in 3B.


IMPORTANT: Never install this gate without mounting cups!

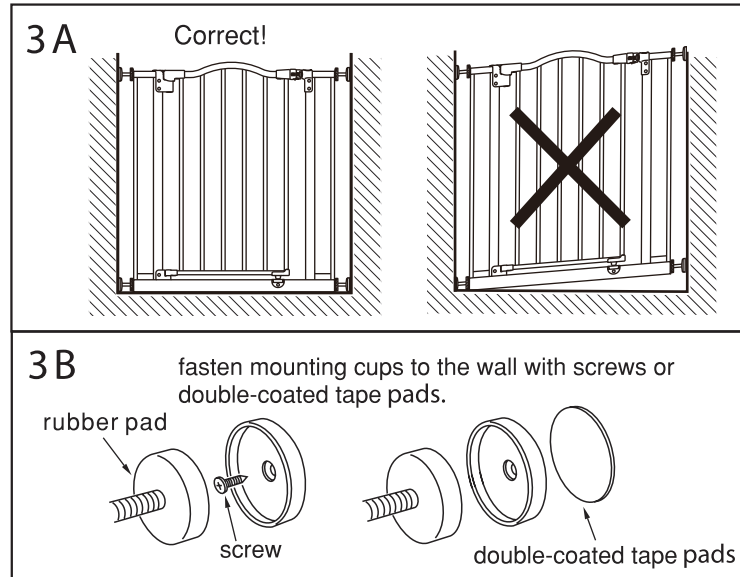**Step 4**

- Tighten both of the bottom tension knobs 4A by turning them clockwise at the same time 4B.
- Tighten both of the upper tension knobs 4C by turning them clockwise at the same time, so the gap between the gate and upper right corner comes together, leave a 1.5~2mm gap shown in figure 4D.

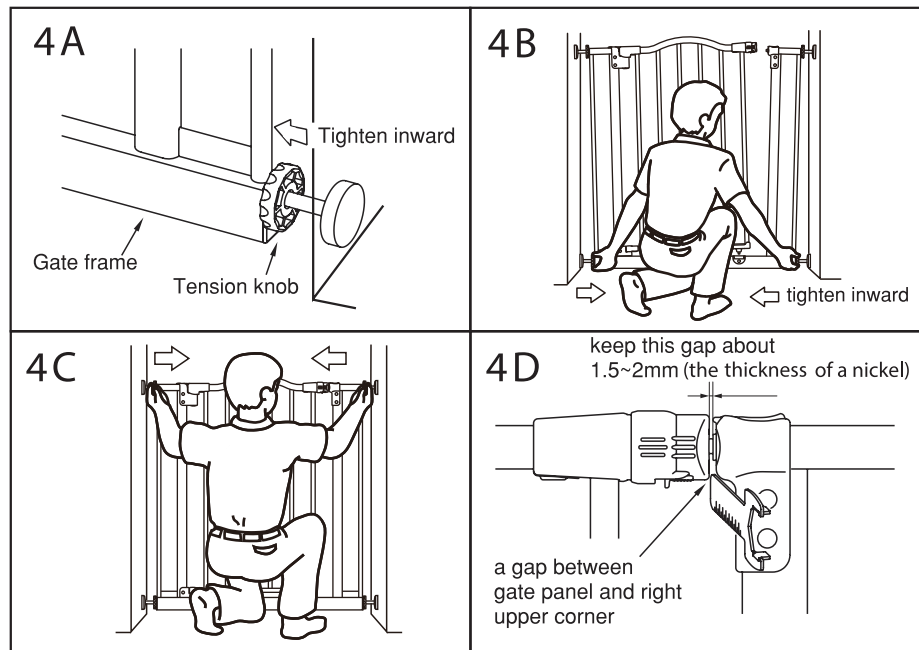

- Use the wrench provided to ease turning the tension knobs . Figure 4E, 4F.

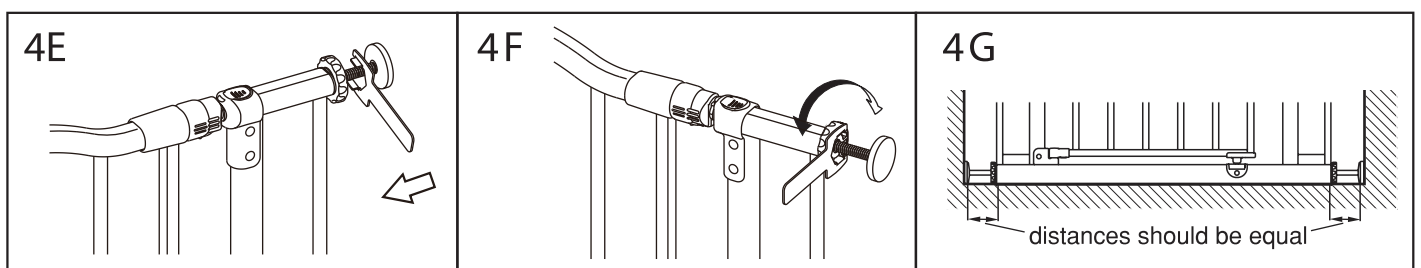

Note: When tightening, the distance between the 4 tension bolts should be equal as shown in figure 4G.


Operation

Opening the gate locking system (see Figure 5A):

1. Rotate the locking handle to the vertical position.
2. Depress the release button as shown.
3. Lift the door up until it swings freely.
4. Swing the door open in desired direction.

Closing and latching the gate (see Figure 5B):

1. Simply release the gate and allow it to swing closed (unless the Stay-Open feature is used).
2. To activate the triple latch, rotate the locking handle to the horizontal position, as shown in figure 5B.

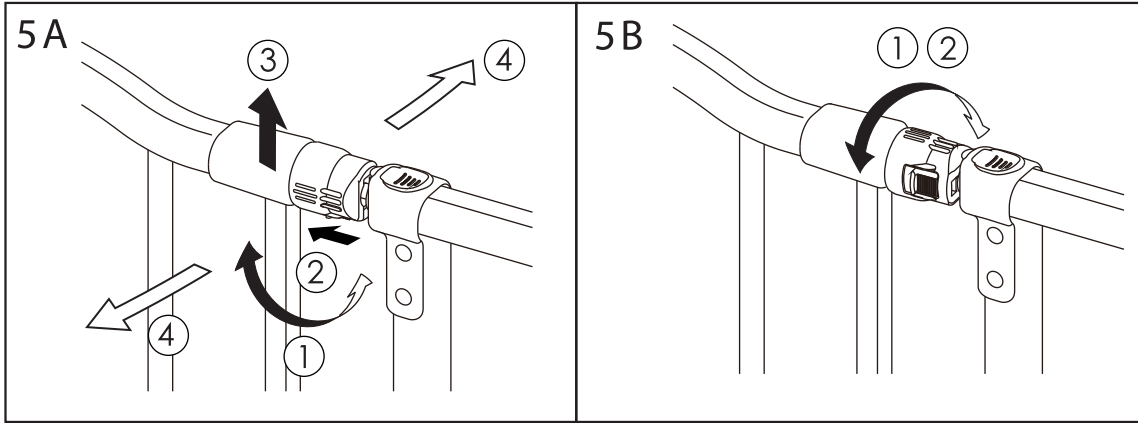


Note: Verify proper gate installation by partially opening and releasing it several times. The door will swing closed and double-latch automatically. Regularly check tension knobs and rubber pads to make sure the gate is securely in place.


Stay-Open Feature

IMPORTANT: Stay-Open Feature should be used only by adults, because the auto-close feature will be disabled, allowing children to freely pass through the gate.

- To make use of the Stay-Open Feature, simply swing the door slightly past 90 degrees open in either direction. The door will remain open until it is swung closed.



Swing to the open positions



Troubleshooting:

If the gate does not remain closed, the locking handle is too close to the corner of the locking housing. This can be corrected by loosening the upper tension knobs by turning them outward, creating the proper distance, as described in step 4 /Figure 4D.

If the gate does not remain in its opening, it was not installed properly. Remove and reinstall the gate, make sure the gate is flat, straight, and in perpendicular to the floor, as shown in figure 3A.

Care:

CLEANING: Clean the safety gate using warm water and a mild detergent. Use a soft cloth or sponge to avoid scratches. Never use solvents or chemicals to clean the safety gate.

Distributed in the United States by
North States Industries, Inc.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Manufactured in Guang Dong, China

northstates™

*Productos de calidad
para su estilo de vida*

INSTRUCCIONES PARA LOS MODELOS 4977/4978



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com, o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

Customer Service@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1756 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad

IMPORTANTE: CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA

Lea todas las instrucciones antes de armar e instalar este producto.

Si vende o regala este producto, asegúrese de entregar estas instrucciones al nuevo dueño.




Gracias.



ADVERTENCIA

- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura. **SIEMPRE** instale y use la puerta conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.
- **DEJE** de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.
- Para evitar caídas, nunca utilice la puerta en la parte superior de las escaleras.
- **NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.
- **NUNCA** deje a los niños sin supervisión.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

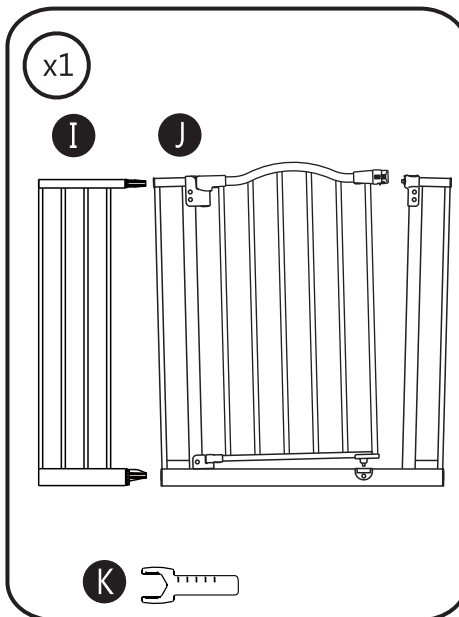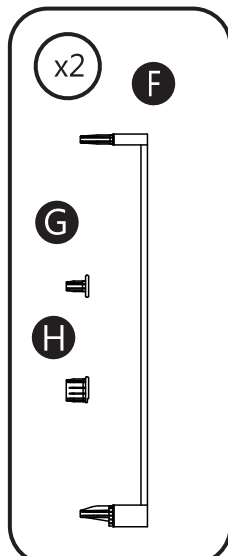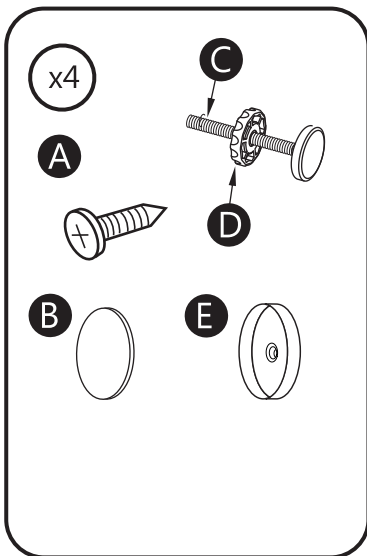

- A. Tornillos
- B. Almohadillas adhesivas
- C. Perno con almohadillas de goma
- D. Perillas de tensión
- E. Receptáculos de montaje
- F. Extensión de 1 barra
- G. Buje superior
- H. Buje inferior
- I. Extensión de 4 barras
- J. Marco de la puerta
- K. Llave

Nota: cuando desempaca la puerta por primera vez, hay un espacio entre la puerta batiente y el marco de la puerta. Esto no es un defecto. El espacio se cerrará una vez que esta esté correctamente instalada.


Para asegurar el funcionamiento seguro, las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse únicamente de North States o de sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de estas instrucciones.

Se pueden pedir piezas de repuesto en <http://northstatesind.com/main/shop-parts/>


Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad usuario final.

Instalación


- Paso 1**
- Mida el ancho de la abertura.
 - Consulte la siguiente tabla para determinar la configuración de instalación correcta.

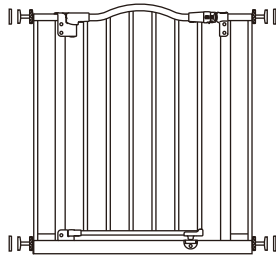

Marco de la puerta
28.2" to 31.4"
(71.6 to 79.7 cm)



Extensión de 1 barra
2.71"
(6.8 cm)

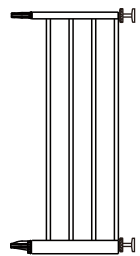

Extensión de 4 barras
9.89"
(25.1 cm)

Guía de extensión de la puerta


Abertura	Extensiones necesarias
28.2" to 31.4"	nada
31.1" to 34.2"	1-Barra
33.8" to 37"	1-Barra + 1-Barra
38.2" to 41.4"	4-Barra
40.8" to 44"	1-Barra + 4-Barra
43.5" to 46.8"	1-Barra + 1 Barra + 4-Barra

IMPORTANTE: Al instalar extensiones múltiples, colóquelas de un modo lo más uniforme posible a cada lado del marco de la puerta.

- Paso 2**
- Quite y deseche los bujes de protección que dicen "QUITAR".
 - Introduzca los bujes superiores e inferiores en el marco de la puerta o en la(s) extensión(es).
 - Coloque la(s) extensión(es) en el marco de la puerta.
 - Deslice los 4 pernos de tensión con las almohadillas de goma completamente hacia dentro de los bujes (2A) (2B). Al instalar y quitar la(s) extensión(es), mueva la(s) extensión(es) en una posición vertical. No la(s) incline (2C).

ADVERTENCIA


Deseche los bujes de protección que dicen "QUITAR" para evitar un peligro de asfixia.

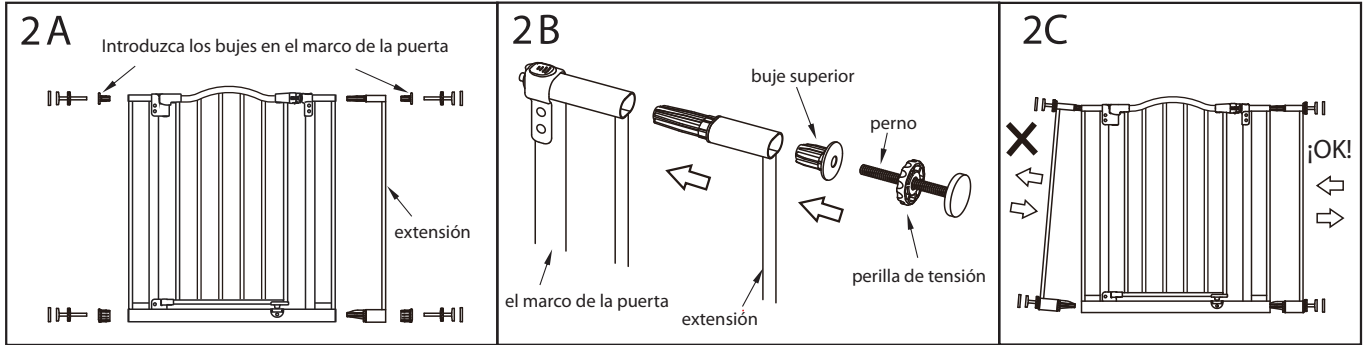

Paso 3


- Coloque la puerta en la abertura de modo que la parte inferior del marco de la puerta esté totalmente plano sobre el suelo 3A.
- Asegure la puerta, fije los receptáculos de montaje a la pared alineándolos con los pernos con las almohadillas de goma. Utilice las cintas doble cara o los tornillos suministrados como se muestra en 3B.

IMPORTANTE: ¡nunca instale esta puerta sin los receptáculos de montaje!

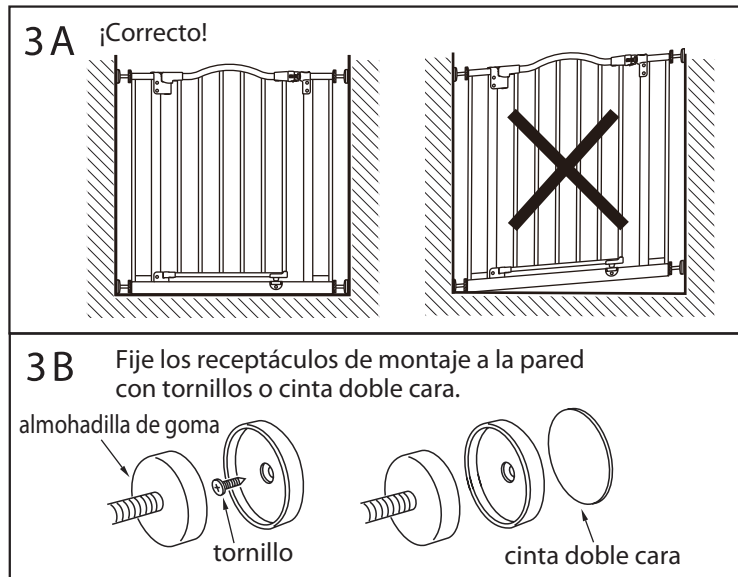


Paso 4

- Ajuste las dos perillas de tensión inferiores 4A girándolas en sentido horario al mismo tiempo 4B.
- Ajuste las perillas de tensión superiores 4C girándolas en sentido horario al mismo tiempo de modo que el espacio entre la puerta y la esquina superior derecha se reduzca, deje un espacio de 1.5 - 2 mm como se muestra en la figura 4D.

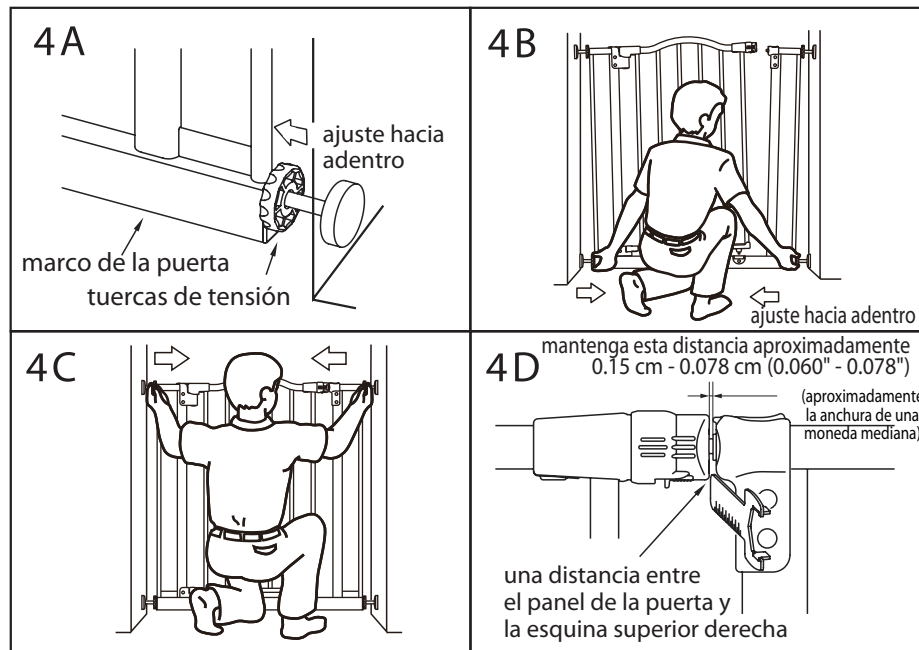

- Use las llaves suministradas para girar con más facilidad las perillas y tuercas de tensión. Figuras 4E y 4F.

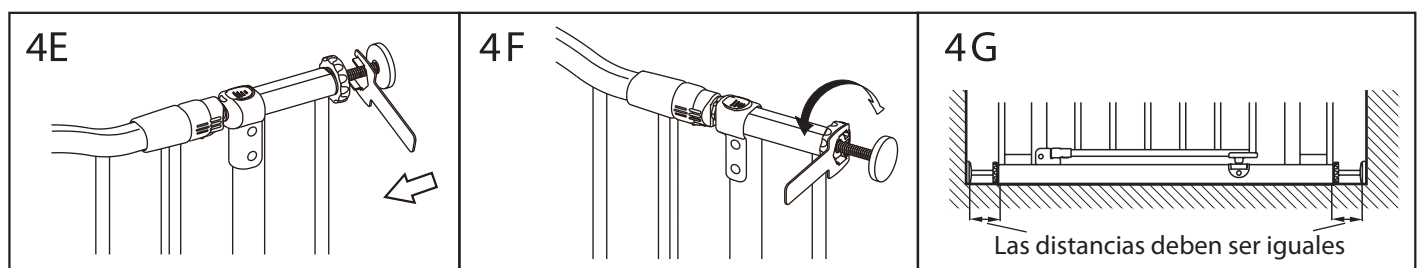

Nota: al ajustar, la distancia entre los 4 pernos de tensión debe ser igual, como se muestra en la Figura 4G.


Uso

Cómo abrir el sistema de bloqueo de la puerta (consulte la Figura 5A):

1. Gire la manija de bloqueo a la posición vertical.
2. Presione el botón de liberación como se muestra.
3. Levante la puerta hacia arriba hasta que se mueva libremente.
4. Abra la puerta en la dirección que desee.

Cómo cerrar y enganchar la puerta (consulte la Figura 5B):

1. Simplemente libere la puerta y deje que esta se cierre (a menos que esté usando la característica "Stay-Open").
2. Para activar el enganche triple, gire la manija de bloqueo a la posición horizontal, como se muestra en la figura 5B.

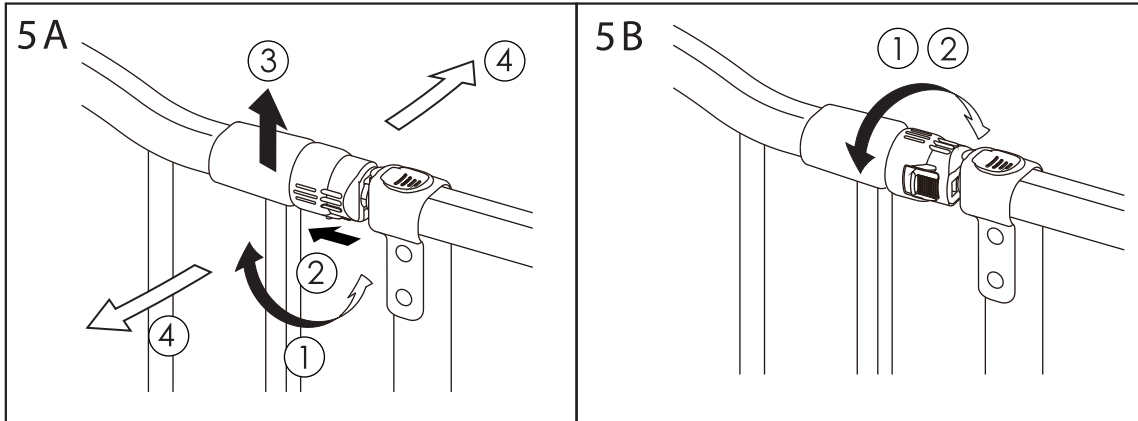


Nota: verifique la instalación correcta de la puerta abriéndola parcialmente y soltándola varias veces. La puerta se cerrará y se enganchará doblemente en forma automática. Verifique regularmente las perillas de tensión y las almohadillas de goma para asegurarse de que la puerta esté colocada firmemente en su lugar

Característica "Stay-Open" (permanecer abierta)

IMPORTANTE: la característica "Stay-Open" debe ser usada únicamente por adultos, ya que la función de cierre automático se desactivará y esto permitirá que los niños pasen libremente por la puerta.

- Para usar la característica "Stay-Open", simplemente abra la puerta hasta un poco más de un ángulo de 90 grados en cualquier dirección. La puerta permanecerá abierta hasta que se la empuje para cerrarla.

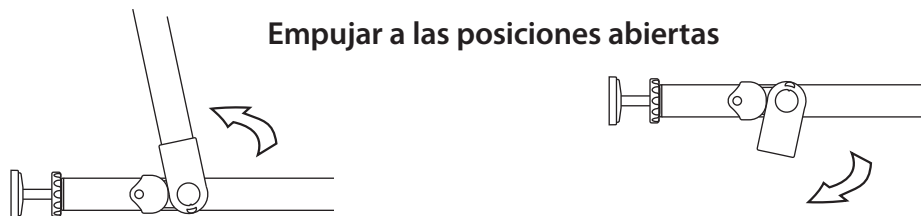

Solución de problemas:

Si la puerta no permanece cerrada, la manija de bloqueo está demasiado cerca de la esquina del alojamiento de bloqueo. Esto puede corregirse aflojando las perillas de tensión superiores girándolas hacia afuera para crear la distancia adecuada, como se describe en el paso 4, Figura 4D.

Si la puerta no queda en la abertura, significa que no se instaló correctamente. Quite y vuelva a instalar la puerta asegurándose de que esté plana, derecha y perpendicular al suelo, como se muestra en la figura 3A.

Cuidado:

LIMPIEZA: limpie la puerta de seguridad con agua tibia y un detergente suave. Use un paño suave o una esponja para evitar rasguños. Nunca utilice solventes o sustancias químicas para limpiar la puerta de seguridad.

Distribuido exclusivamente en los
Estados Unidos por
North States Industries, Inc.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Fabricado en Guang Dong, China