

northstates®

*Quality Products
for the way you live*

INSTRUCTIONS FOR MODEL 8805



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website:

www.northstatesind.com or


contact our Customer Care department via email:

CustomerService@northstatesind.com

Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

! WARNING

- For use with pets only.
- **STOP** using when a pet can climb over or dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, **NEVER** use at top of stairs.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using if any parts are missing or become damaged.
- This gate is to be used in openings 38.5" to 103.5" (97.79 cm to 262.89 cm) only.
- Hardware is included for use in solid materials only, such as wood or metal.
- Do not attempt to use this enclosure in temperatures less than 40 degrees F, or damage may result.
- Do not use as a barrier for stairways, stoves or heaters.

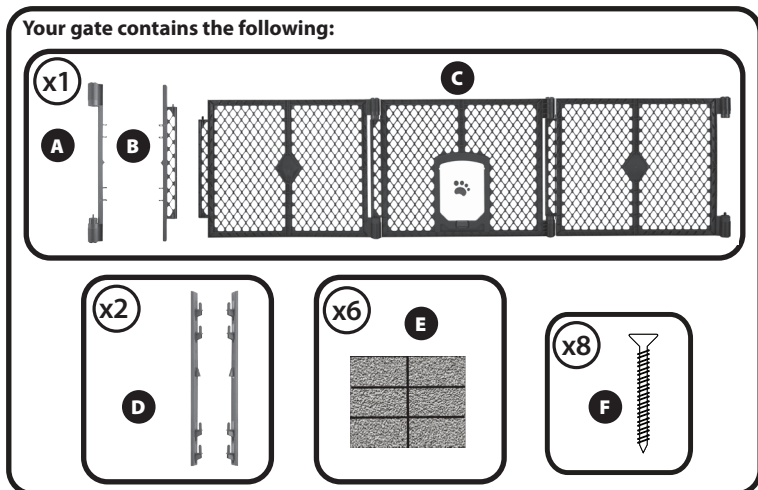



- A. Mounting Connector
 B. Mounting Connector
 C. Preassembled Gate Panels
 D. Wall Hinges
 E. Skid-Resistant Pads
 F. Screws

To ensure safe operation, additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com. Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.

Installation

Step 1:

To help protect floors, ensure the skid-resistant pads are on the bottom of the gate panels. Clean and dry the panels prior to installing the pads. Remove a single pad from the release paper as shown in Figure 1. Place the adhesive side of the pad onto the bottom edge of the gate panel approximately 2" from the center of each hinge, as shown in Figure 2. Repeat steps for each of the remaining pads. Maximum skid-resistance will be maintained by cleaning the bottoms of the pads periodically with a water-dampened clean cloth.



WARNING: Do not mount gate hinges into sheetrock or plaster. Hardware is included for use in solid materials, such as wood or metal. Never mount the gate at the top of the stairs.

Step 2:

Position both of the preassembled wall mounting connectors/wall hinges, vertically so the wall hinge pins are facing upwards on the wall, and the mounting connector is as close to the floor as possible. Mark the top of each wall hinge. See Figure 3.

Step 3:

Separate the mounting connectors from the wall hinges by pressing inward on the locking boss located in the center of the wall hinge. Lift up on the connectors to free them from the wall hinge. See Figure 4 for removal from wall hinge.

Step 4:

To attach the wall hinge to the wall, align the top with the mark drawn in Step 2. Mark the top hole and pre-drill a 1/8" pilot hole. Attach the top of the wall hinge in place with a screw. Proceed down the hinge and install a screw into each screw hole with screws provided.

Step 5:

Attach the mounting connector side A to panel 1 by setting opening A over Pin B, push down in order to slide Pin C into the slot of Cylinder D. See Figure 5.

Step 6:

Attach the mounting connector side B to panel 2 by placing Pin B at the top of panel 2 into opening A on the mounting connector and push up so Pin C fits in slot of Cylinder D. See Figure 6.

Step 7:

Attach the mounting connectors, that are now attached to the panels, to the wall hinges by aligning the horseshoe shaped hoops on one side of the gate over the pins on the wall hinges to set the gate in place. See Figure 7. NOTE: Always lift up on the end panels to ensure that the gate is properly secured and locked in place.

FIGURE 3

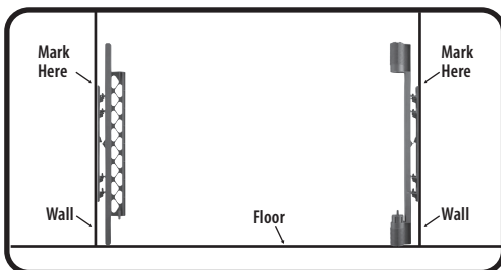


FIGURE 4

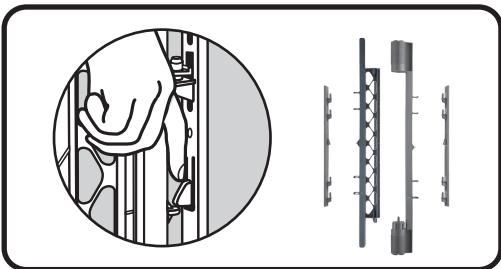


FIGURE 5

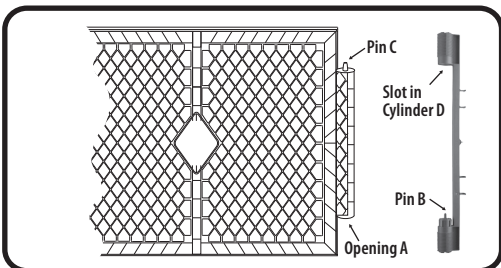


FIGURE 6


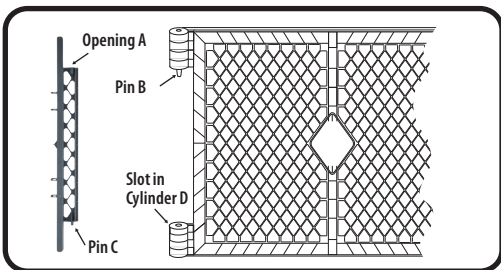



FIGURE 7

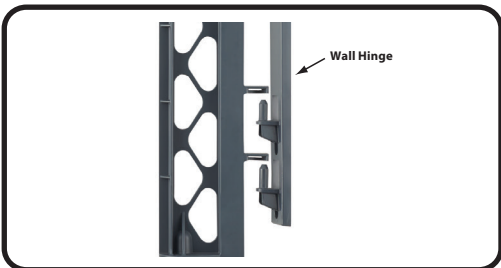

Removal from Wall Hinge

To remove the gate from the wall hinge, press on the locking boss located on the center of the wall hinge (See Figure 8), and lift the panel itself until the gate rib clears the locking boss.

FIGURE 8

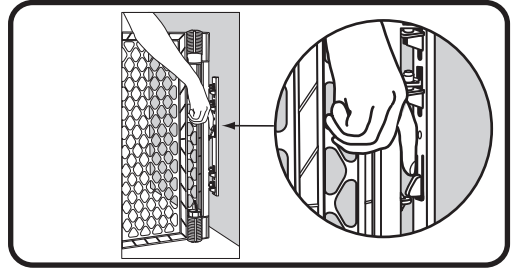

Pet Door Operation

Your gate comes from the factory with the pet door in the locked position. See Figure 9.


To Unlock

Squeeze and twist the front center knob located below the pet door. As you twist, the knob will line up with the arrows on the right or left sides of the knob. The pet door will move freely in both directions for your pet to pass through. See Figure 9.

To Lock

Squeeze and twist the front center knob located below the pet door. As you twist, the knob will be in the upright position, keeping the door securely locked. See Figure 9.


FIGURE 9

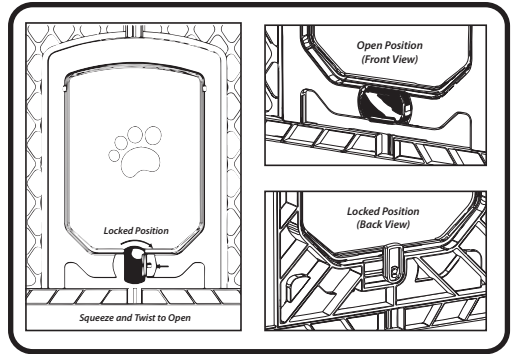

Folding for Transport or Storage

Your gate folds compactly for transport or storage. You must, however, fold the panels properly. Gently fold the panels (without jerking them or slamming them together) in alternating directions like an accordion. Figure 10 illustrates the configuration of a properly folded gate.

FIGURE 10

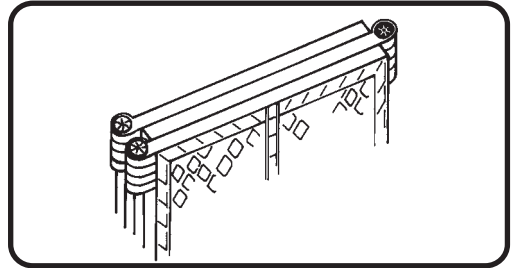

Cleaning Instructions

Your gate is manufactured from durable, weather-resistant plastic panels. To clean, wash the panels with mild, non-abrasive detergent, rinse with clean water, and allow to dry thoroughly.

northstates®

*Productos de calidad
para su estilo de vida*

INSTRUCCIONES PARA MODELO 8805



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web:
www.northstatesind.com o


Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por
correo electrónico: **CustomerService@northstatesind.com**

Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

! ADVERTENCIA

- Para uso exclusivo con mascotas.
- **DEJE** de usarla cuando una mascota pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.
- Para evitar caídas, **NUNCA** utilice la puerta en la parte superior de las escaleras.
- Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.
- Esta barrera sólo se debe usar en portales de 38.5" hasta 103.5" (97.79 cm hasta 262.89 cm).
- Se incluyen herrajes para usar únicamente en materiales macizos, como madera o metal.
- No intentar usar este recinto con temperaturas inferiores a los 40 grados fahrenheit, o se pueden producir daños.
- No usarlo como barrera para escaleras, estufas o calentadores.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

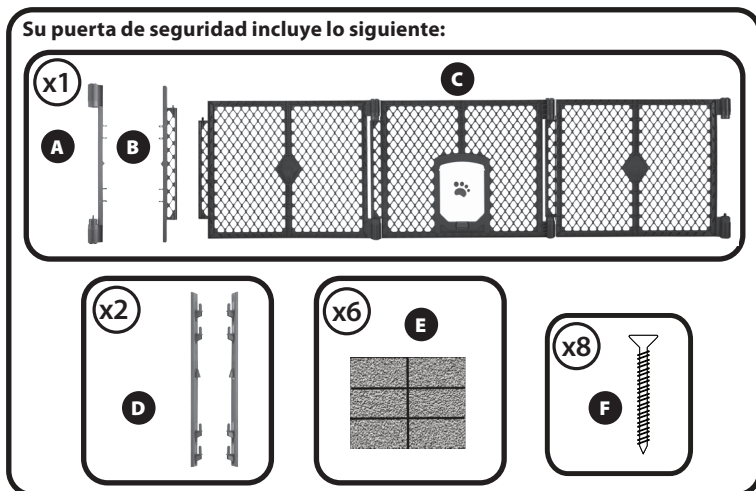



- A. Conector de montaje
- B. Conector de montaje
- C. Paneles de puerta prearmada
- D. Bisagras de pared
- E. Almohadillas Antideslizantes
- F. Tornillos

Para garantizar su funcionamiento seguro, las piezas adicionales o los repuestos deben adquirirse solo a North States o a sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de las instrucciones. Puede solicitar piezas de repuesto en www.northstatesind.com. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad del usuario final.

Instalación

Paso 1:

Para ayudar a proteger los pisos, asegúrese de que las almohadillas antideslizantes estén en la parte inferior de los paneles de la puerta. Limpie y seque los paneles antes de instalar las almohadillas. Separe una sola almohadilla de la cubierta de papel, como se muestra en la Figura 1. Place the adhesive side of the pad on the bottom edge of the yard panel approximately 2" from the center of each hinge, as shown in Figure 2. Repita los pasos 2 y 3 con cada una de las almohadillas restantes. Obtendrá el máximo efecto antideslizante si limpia la parte inferior de las almohadillas regularmente con un paño limpio humedecido con agua.

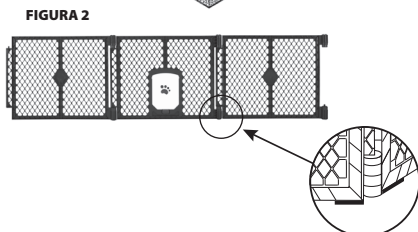

ADVERTENCIA: No instale las bisagras de pared en tablaroca o yeso. Los accesorios de sujeción incluidos son para usarse en materiales sólidos tales como madera o metal. **NUNCA** utilice la puerta en la parte superior de las escaleras

Paso 2:

Ubique ambos conectores de instalación en pared prearmados / bisagras de pared verticalmente de modo que los pasadores de la bisagra de pared estén hacia arriba en la pared y que el conector de montaje esté tan cerca del piso como sea posible. Marque la parte superior de cada bisagra de pared. Vea Figura 3.

Paso 3:

Separe los conectores de montaje de las bisagras de pared presionando hacia dentro en el refuerzo de bloqueo que se encuentra en el centro de la bisagra de pared. Levante los conectores para liberarlos de la bisagra de pared. Vea la figura 4 para liberación de la Bisagra de Pared.

Paso 4:

Para fijar la bisagra de pared a la pared, alinee la parte superior con la marca dibujada en el Paso 2. Marque el orificio superior y preperfore un orificio piloto de 3.18 mm (1/8"). Fije la parte superior de la bisagra de pared en su lugar con un tornillo. Proceda hacia abajo de la bisagra e introduzca un tornillo en cada agujero para tornillo con los tornillos suministrados.

Paso 5:

Fije el lado A del conector de montaje al panel 1 ubicando la abertura A sobre el pasador B, presione hacia abajo para deslizar hacia dentro el pasador C en la ranura del cilindro D. Vea la figura 5.

Paso 6:

Acople el lado B del conector de montaje al panel 2 colocando el pin B en la parte superior del panel 2 en la abertura A del conector de montaje y empuje hacia arriba para que el pin C entre en la ranura del cilindro D. Vea la Figura 6.

Paso 7:

Fije los conectores de montaje que ahora están conectados a los paneles a las bisagras de pared alineando los aros con forma de herradura en un lado de la puerta, sobre los pasadores en las bisagras de pared y coloque el panel de la puerta en su lugar. Vea la Figura 7.

Nota: Siempre levante los paneles de los extremos para asegurarse de que la puerta esté correctamente fijada y bloqueada en su lugar.

FIGURA 3

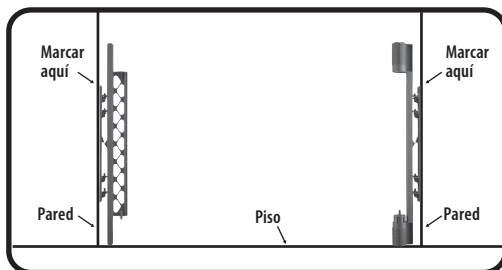


FIGURA 4

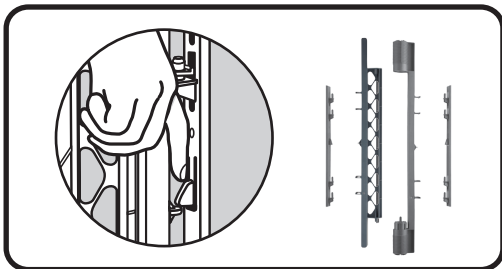


FIGURA 5

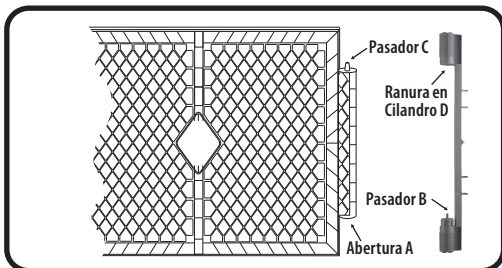


FIGURA 6


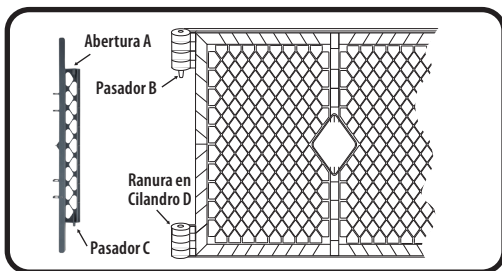



FIGURA 7

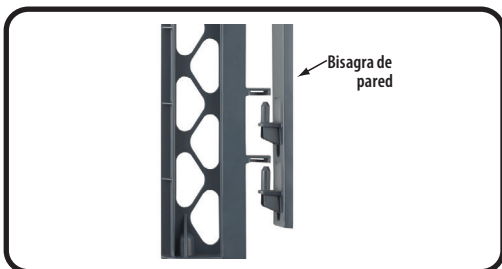

Liberación de la bisagra de pared

Para liberar la puerta de la bisagra de pared, presione en el refuerzo de bloqueo ubicado en el centro de la bisagra de pared (Vea la Figura 8) y levante el panel en sí hasta que la varilla de la puerta se libere del refuerzo de bloqueo.

FIGURA 8

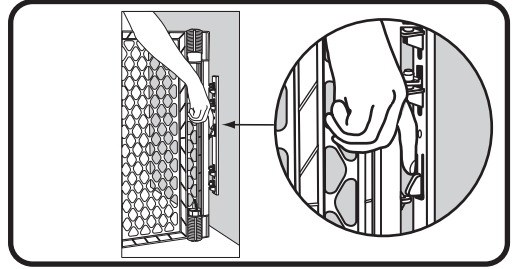

Funcionamiento de la puerta de mascotas

El recinto se entrega de fábrica con la puerta de mascotas en la posición "BLOQUEADA" (vea la Figura 9).


Desbloqueo

Apriete y gire la perilla central frontal situada debajo de la puerta de mascotas. A medida que gira la perilla, ésta se alineará con las flechas en los lados derecho o izquierdo de la perilla. La puerta de mascotas se moverá libremente en ambas direcciones para que su mascota pueda pasar. Vea la Figura 9.

Bloqueo

Apriete y gire la perilla central frontal situada debajo de la puerta de mascotas. A medida que gira la perilla, ésta pasará a la posición vertical y mantendrá la puerta firmemente bloqueada. Vea Figura 9.


FIGURA 9

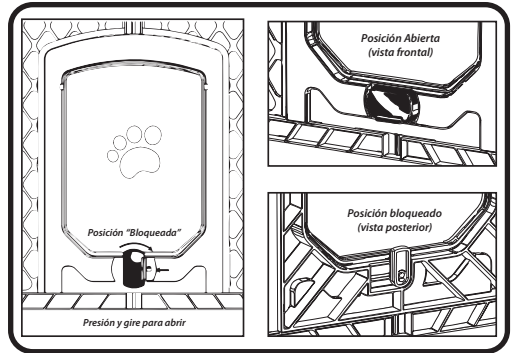

Plegado para el transporte o almacenamiento

El recinto se pliega de manera compacta para el transporte o almacenamiento. Sin embargo, deberá plegar los paneles de manera correcta. Doble con cuidado los paneles (sin sacudirlos ni golpearlos entre sí) en direcciones hacia un lado y otro como un acordeón. En la Figura 10, se ilustra la configuración correcta de una puerta debidamente plegada.

FIGURA 10

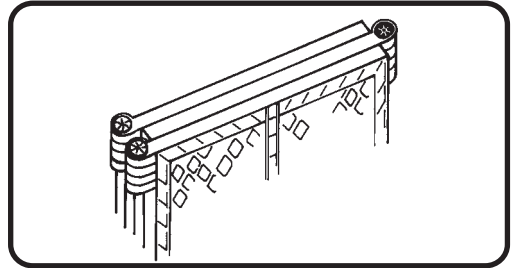

Instrucciones de limpieza

El recinto está hecho de duraderos paneles de plástico resistente a la intemperie. Para limpiar, lave los paneles con un detergente suave, no abrasivo, enjuague con agua limpia y permita que seque bien.